

Der Schmierung des Kreiselmähwertes ist ganz besonderes Augenmerk zu schenken, da hiervon die Lebensdauer der Maschine sehr wesentlich abhängt. Abschmieren und ölen grundsätzlich nur bei Stillstand der Maschine.

Die beiden Kreisel sind mit wartungsfreien Kugellagern ausgerüstet.

Die wenigen Schmierstellen des FKM 2 sind wie folgt zu schmieren:

**Täglich:** Kreuzgelenke der Gelenkwelle

**Wöchentlich:** Stützrad, Rahmenscharniere, Kipphebel (ölen)

**2 x je Saison:** Stellspindelgewinde und Stellspindelvierkant, Stellmutterlagerung und Schwenkplattenzapfen.

Zur Überwinterung ist das FKM 2 einwandfrei zu säubern, einzuölen und abzusmieren. Die Kette zwischen den Stellspindeln ölen; abstellen unbedingt in Transportstellung, damit Riemen entspannt ist.

Der Ölstand des Getriebes (Getrieberäder 1/3 in Öl) ist zu überprüfen, nachfüllen mit Getriebeöl SAE 90.



Ausgabe April 1968

## FELLA- KREISELMÄHWERK FKM 2

### Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen!

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

**Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinennummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.**


Falls die Bestell-Nummer nicht mehr sichtbar oder aus der Ersatzteilliste nicht feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Stück franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlers oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.

Genauere Anschrift mit Post- oder Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expreßgut) ist unbedingt anzugeben.


| Tafel<br>1 | Bezeichnung des Teiles                                    | Bestell-Nr. |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Pos.-Nr.   |                                                           |             |
|            | <b>Getriebe, Gelenkwellenschutz und Keilriemenscheibe</b> |             |
| 1          | Verschlußschraube R 1/2"                                  | 085 934     |
| 2          | Entlüftungsverschlußschraube R 1/2"                       | 477 181     |
| 3          | Getriebegehäuse                                           | 477 000     |
| 4          | Getriebedeckel                                            | 477 001     |
| 5          | Halter zum Gelenkwellenschutz, vollst.                    | 477 184 G   |
| 6          | Gelenkwellenschutz                                        | 477 179     |
| 7          | Lange Getriebewelle $\varnothing 35 \times 274$ Lg.       | 477 022     |
| 8          | Paßfeder A 10 $\times$ 8 $\times$ 36 DIN 6885             | 107 165     |
| 9          | Radial-Wellendichtring C 35 $\times$ 62 $\times$ 9        | 108 550     |
| 10         | Rillenkugellager 6207                                     | 006 207     |
| 11         | Scheibe $\varnothing 36 \times 49 \times 2$               | 477 230     |
| 12         | Teillerrad                                                | 477 143     |
| 13         | Distanzbuchse                                             | 477 064     |
| 14         | Spannhülse 6 $\times$ 45 DIN 1481                         | 107 453     |
| 15         | Kurze Getriebewelle $\varnothing 30 \times 238$ Lg.       | 477 135     |
| 16         | Paßfeder A 8 $\times$ 7 $\times$ 36 DIN 6885              | 107 150     |
| 17         | Paßfeder A 8 $\times$ 7 $\times$ 40 DIN 6885              | 107 152     |
| 18         | Sicherungsring A 30 $\times$ 1,5 DIN 471                  | 107 365     |
| 19         | Kegelritzel                                               | 477 021     |
| 20         | Scheibe $\varnothing 30 \times 40 \times 2$               | 083 503     |
| 21         | Rillenkugellager 4206                                     | 105 541     |
| 22         | Sicherungsring J 62 $\times$ 2                            | 107 383     |
| 23         | Radial-Wellendichtring C 30 $\times$ 62 $\times$ 9        | 108 549     |
| 24         | Keilriemenscheibe $\varnothing 440$ , vollst.             | 477 079 G   |
| 25         | Scheibe $\varnothing 13 \times 26 \times 3$               | 238 076     |

Tafel 1

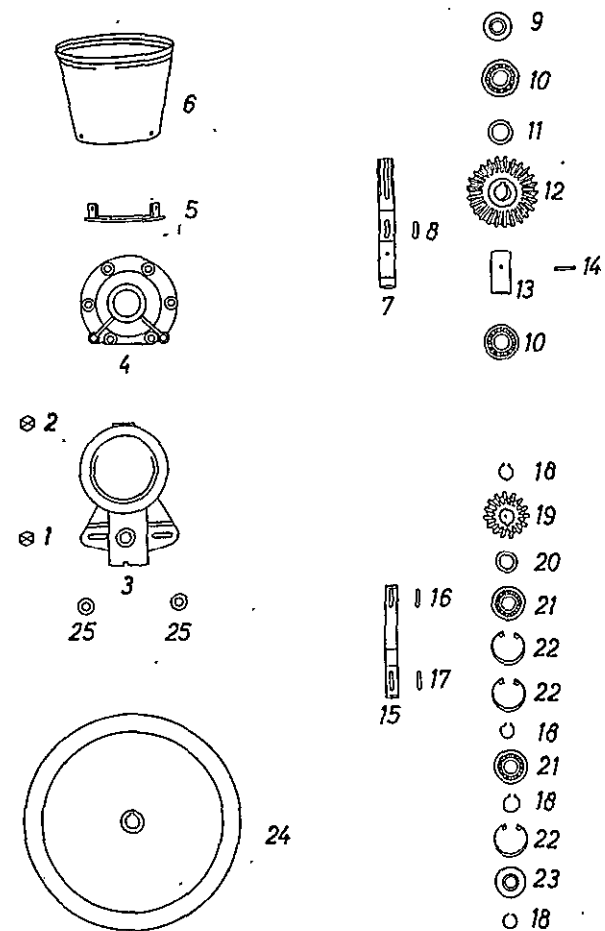


| Tafel<br>2<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                                                                         | Bestell-Nr. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Schutz, linker Träger mit Dreipunkt-<br/>aufhängung, Schwenkplatten und<br/>Steckbolzen</b> |             |
| 1                      | Schutz, vollst.                                                                                | 477 070 G   |
| 2                      | Winkelhebel                                                                                    | 477 077     |
| 3                      | Blattfeder                                                                                     | 220 115     |
| 4                      | Spannbolzen, vollst.                                                                           | 477 026 G   |
| 5                      | Linker Träger mit Dreipunktaufhängung,<br>vollst.                                              | 477 153 G   |
| 6                      | Scharnierbolzen $\varnothing 30 \times 205$ Lg.                                                | 477 156     |
| 7                      | Spannhülse $8 \times 50$ DIN 1481                                                              | 107 467     |
| 8                      | Spannhülse $5 \times 50$ DIN 1481                                                              | 107 443     |
| 9                      | Bolzen $\varnothing 10 \times 42$ Lg.                                                          | 351 846     |
| 10                     | Rolle $\varnothing 26 \times 23$ Lg.                                                           | 351 847     |
| 11                     | Kipphebel                                                                                      | 477 124     |
| 12                     | Aufsteckhülse AH $18 \times 14 \times 22$                                                      | 105 061     |
| 13                     | Scheibe $\varnothing 40 \times 9$ Lg.                                                          | 477 114     |
| 14                     | Druckfeder zur Verriegelung, Draht 7 A                                                         | 477 160     |
| 15                     | Federbolzen, vollst.                                                                           | 477 229     |
| 16                     | Bolzen $\varnothing 12 \times 40$ Lg.                                                          | 477 176 G   |
| 17                     | Klemmschraube, vollst.                                                                         | 351 849     |
| 18                     | Schwenkplatte, links, vollst. für Gr. I u. II                                                  | 219 627 G   |
| 19                     | Klappstecker, vollst.                                                                          | 477 096 G   |
| 20                     | Schwenkplatte, rechts, vollst. für Gr. I u. II                                                 | 228 300 G   |
| 21                     | Scheibe $\varnothing 25 \times 40 \times 3$                                                    | 477 059 G   |
| 22                     | Steckbolzen, vollst. für Gr. I u. II                                                           | 477 228     |
|                        |                                                                                                | 477 192 G   |

Tafel 2

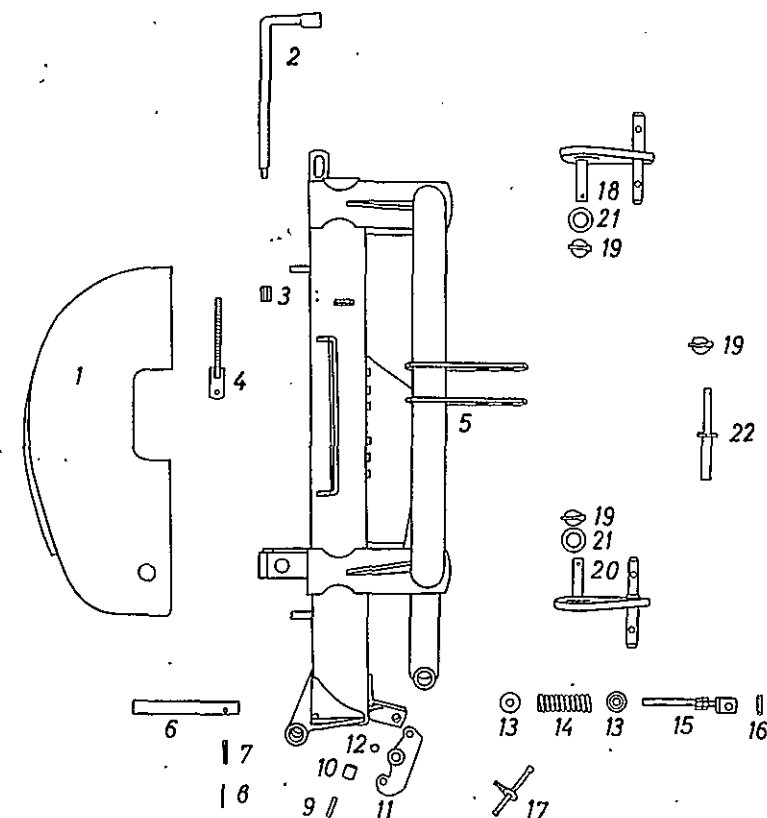


| Tafel<br>3<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                        | Bestell-Nr. |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Rechter Träger und Umlenkrollen</b>        |             |
| 1                      | Federstecker                                  | 350 633     |
| 2                      | Teller, vollst.                               | 477 145 G   |
| 3                      | Scheibe $\varnothing 32 \times 42 \times 1,5$ | 095 544     |
| 4                      | Umlenkrolle                                   | 477 152     |
| 5                      | Kegelschmiernippel AM 8 $\times$ 1 DIN 71 412 | 108 292     |
| 6                      | Rechter Träger, vollst.                       | 477 146 G   |
| 7                      | Sicherungsbolzen, vollst.                     | 477 117 G   |

**Tafel 3**

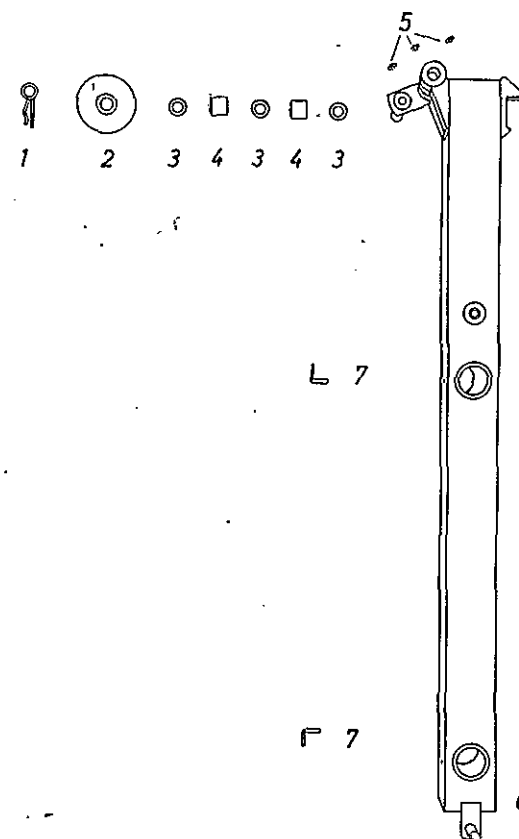


| Tafel<br>4<br>Pos.-Nr | Bezeichnung des Teiles                                          | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | <b>Linker Kreisel mit Gleitkufe und Stellspindel</b>            |             |
| 1                     | Mähmesser                                                       | 477 016     |
| 2                     | Haltefeder                                                      | 477 017     |
| 3                     | Büchse zum Messerzapfen                                         | 477 189     |
| 4                     | Kreisel, vollst.                                                | 477 158 G   |
| 5                     | Messerzapfen                                                    | 477 015     |
| 6                     | Keilriemenscheibe $\varnothing 250$ , vollst.                   | 477 032 G   |
| 7                     | Distanzbuchse zum linken Kreisel $\varnothing 30 \times 40$ Lg. | 477 008     |
| 8                     | Führungsmutter                                                  | 477 105     |
| 9                     | Kegelschmiernippel AM 8 $\times$ 1                              | 108 292     |
| 10                    | Sicherungsblech                                                 | 477 120     |
| 11                    | Nutmutter M 55 $\times$ 1,5 DIN 1804                            | 108 540     |
| 12                    | Sicherungsring J 100 $\times$ 3 DIN 472                         | 108 551     |
| 13                    | Rillenkugellager 6013 — 2 RS                                    | 108 545     |
| 14                    | Lagerbuchse zum Kreiselantrieb, vollst.                         | 477 007 G   |
| 15                    | Achse zum Kreisel, vollst.                                      | 477 116 G   |
| 16                    | Rillenkugellager 6211 — 2 RS                                    | 108 552     |
| 17                    | Staubdeckel                                                     | 477 177     |
| 18                    | Sicherungsring A 55 $\times$ 2 DIN 471                          | 107 371     |
| 19                    | Spannhülse 6 $\times$ 30 DIN 1481                               | 107 449     |
| 20                    | Distanzring                                                     | 477 162     |
| 21                    | Sicherungsring A 40 $\times$ 1,75 DIN 471                       | 107 369     |
| 22                    | Kettenrad Z = 17, vollst.                                       | 477 081 G   |
| 23                    | Druckscheibe                                                    | 477 012     |
| 24                    | Stellmutter                                                     | 477 107     |
| 25                    | Paßfeder A 6 $\times$ 6 $\times$ 16 DIN 6885                    | 108 553     |
| 26                    | Stellspindel zur Gleitkufe                                      | 477 106     |
| 27                    | Paßfeder A 8 $\times$ 7 $\times$ 45 DIN 6885                    | 108 318     |
| 28                    | Gleitstück                                                      | 477 057     |
| 29                    | Zylinderschraube M 12 $\times$ 25 (Innenschraube)               | 108 554     |
| 30                    | Gleitkufe, links, vollst.                                       | 477 061 G   |

Tafel 4

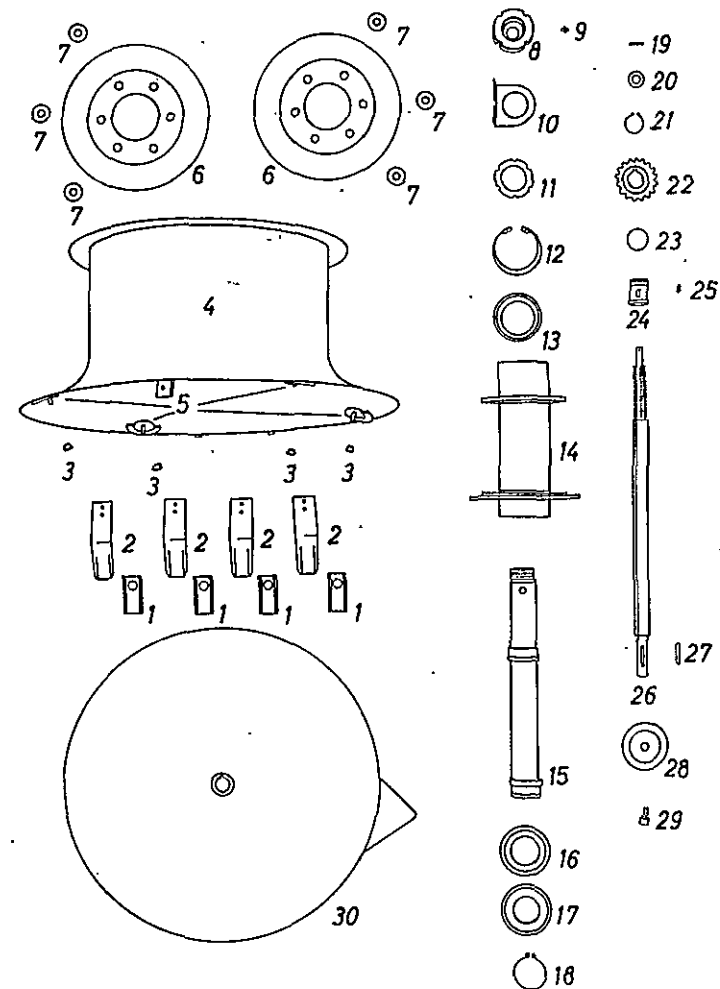


| Tafel<br>5<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                                             | Bestell-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Rechter Kreisel mit Gleitkufe,<br/>Stellspindel und Handrad</b> |             |
| 1                      | Mähmesser                                                          | 477 016     |
| 2                      | Haltefeder                                                         | 477 017     |
| 3                      | Büchse zum Messerzapfen                                            | 477 189     |
| 4                      | Kreisel, vollst.                                                   | 477 158 G   |
| 5                      | Messerzapfen                                                       | 477 015     |
| 6                      | Keilriemenscheibe $\varnothing$ 250, vollst.                       | 477 032 G   |
| 7                      | Distanzbuchse zum rechten Kreisel<br>$\varnothing$ 25 x 23,5 Lg.   | 477 009     |
| 8                      | Führungsmutter                                                     | 477 105     |
| 9                      | Kegelschmiernippel AM 8 x 1                                        | 108 292     |
| 10                     | Sicherungsblech                                                    | 477 120     |
| 11                     | Nutmutter M 55 x 1,5 DIN 1804                                      | 108 540     |
| 12                     | Sicherungsring J 100 x 3 DIN 472                                   | 108 551     |
| 13                     | Rillenkugellager 6013 — 2 RS                                       | 108 545     |
| 14                     | Lagerbuchse zum Kreiselantrieb, vollst.                            | 477 007 G   |
| 15                     | Achse zum Kreisel, vollst.                                         | 477 116 G   |
| 16                     | Rillenkugellager 6211 — 2 RS                                       | 108 552     |
| 17                     | Staubdeckel                                                        | 477 177     |
| 18                     | Sicherungsring A 55 x 2 DIN 471                                    | 107 371     |
| 19                     | Federsicherung                                                     | 477 119     |
| 20                     | Handrad, vollst.                                                   | 477 100 G   |
| 21                     | Kettenrad Z = 17, vollst.                                          | 477 081 G   |
| 22                     | Druckscheibe                                                       | 477 012     |
| 23                     | Stellmutter                                                        | 477 107     |
| 24                     | Paßfeder A 6 x 6 x 25 DIN 6885                                     | 108 555     |
| 25                     | Stellspindel zur Gleitkufe                                         | 477 106     |
| 26                     | Paßfeder A 8 x 7 x 45 DIN 6885                                     | 108 318     |
| 27                     | Gleitstück                                                         | 477 057     |
| 28                     | Zylinderschraube M 12 x 25 (Innenschraube)                         | 108 554     |
| 29                     | Gleitkufe rechts, vollst.                                          | 477 060 G   |
| 30                     | Rollenkette, vollst.                                               | 477 163 G   |

Tafel 5

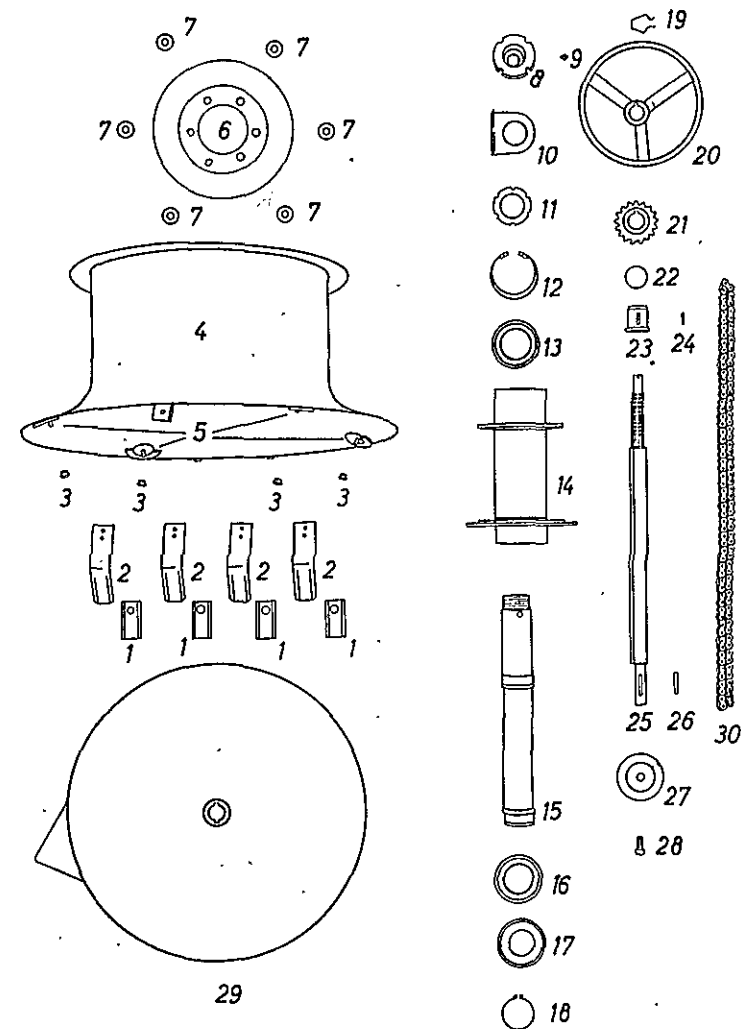


| Tafel<br>6 | Bezeichnung des Teiles             | Bestell-Nr. |
|------------|------------------------------------|-------------|
| Pos.-Nr.   |                                    |             |
|            | <b>Schutzrahmen</b>                |             |
| 1          | Bügel mit Deckblech, vorn, vollst. | 477 214 G   |
| 2          | Riegel                             | 477 208     |
| 3          | Druckfeder                         | 086 279     |
| 4          | Verschlußstopfen 1"                | 477 221     |
| 5          | Rohrbogen zum Schutz, vollst.      | 477 202 G   |
| 2          | Riegel                             | 477 208     |
| 3          | Druckfeder                         | 086 279     |
| 6          | Verschlußstopfen 3/4"              | 477 222     |
| 7          | Schutzrahmen, vollst.              | 477 219 G   |
| 8          | Klemmschraube, vollst.             | 477 076 G   |
| 9          | Haken                              | 018 669     |
| 10         | Zugfeder                           | 282 814     |


Tafel 6

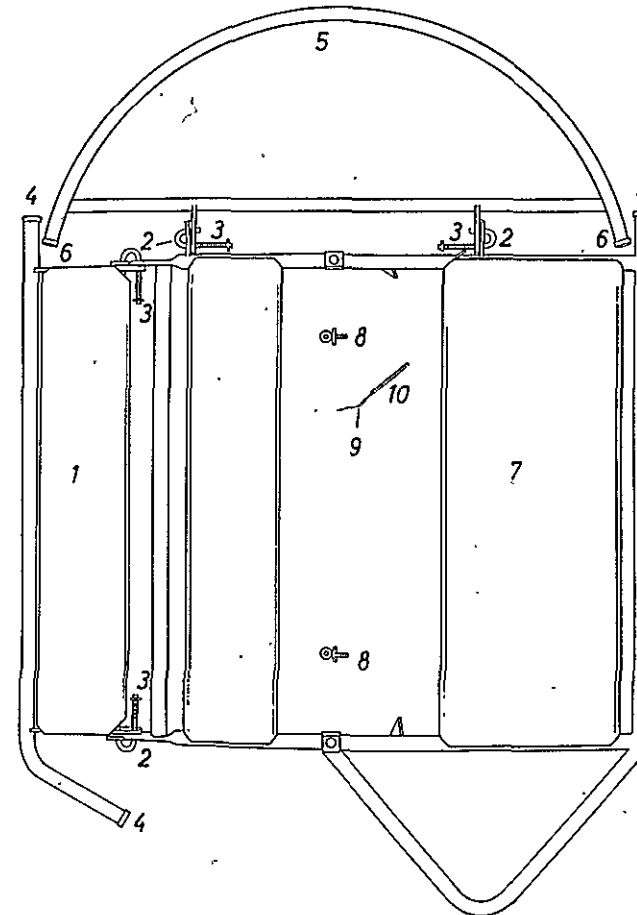

| Tafel<br>7<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                                         | Bestell-Nr. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Doppelkeilriemen, Schutztücher und<br/>Keilriemenschutz</b> |             |
| 1                      | Doppelkeilriemen 22 × 17,5 × 5180 Lg.                          | 477 159     |
| 2                      | Schutztuch, vollst.                                            | 477 213 G   |
| 3                      | Schelle, 25 × 3 × 113 Lg.                                      | 477 231     |
| 4                      | Schelle, 25 × 3 × 93 Lg.                                       | 477 212     |
| 5                      | Keilriemenschutz, vollst.                                      | 477 052 G   |

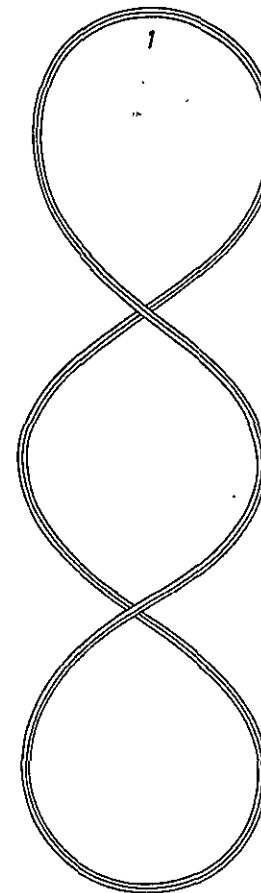


**Tafel 7**

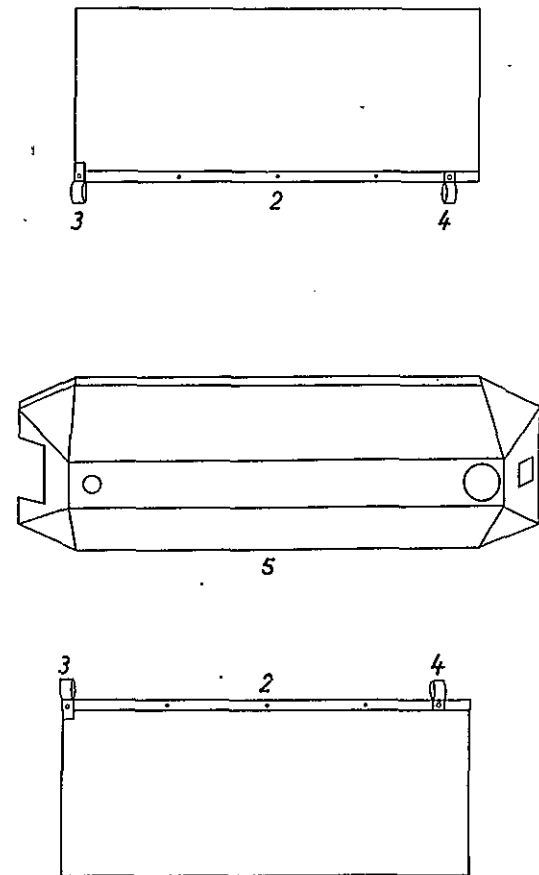


| Tafel<br>8<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                                                        | Bestell-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Stützrad</b>                                                               |             |
| 1                      | Schutzscheibe, vorn, vollst.                                                  | 460 398 G   |
| 2                      | Abdeckscheibe                                                                 | 460 218     |
| 3                      | Rollenlager 27/40/60, vollst.                                                 | 460 223 G   |
| 4                      | Spannhülse 5 x 36                                                             | 107 440     |
| 5                      | Anlaufscheibe mit Schutzscheibe, vollst.                                      | 460 472 G   |
| 6                      | Decke AMT 7 4.00—4 4 ply-rating                                               | 460 731     |
| 7                      | Schlauch mit langen Winkelventil 90° 4.00—4                                   | 107 871     |
| 8                      | Scheibenrad mit Rohrnabe, vollst.                                             | 460 217 G   |
| 9                      | Schwenkachse, vollst.                                                         | 477 123 G   |
| 10                     | Spannhülse 6 x 32                                                             | 107 450     |
| 11                     | Scheibe Ø 30,5 x 42,5 x 1,5                                                   | 228 035     |
| 12                     | Halter, vollst.                                                               | 477 134 G   |
| 13                     | Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 71 412                                        | 108 292     |
| 14                     | Befestigungsschraube mit Kegelschmier-<br>nippel AM 8 x 1 DIN 71 412, vollst. | 241 730 G   |
| 15                     | Tragarm, vollst.                                                              | 477 118 G   |
| 16                     | Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 71 412                                        | 108 292     |
| 17                     | Büchse zum Tragarm                                                            | 477 136     |
| 18                     | Scheibe Ø 22,5 x 45 x 2                                                       | 099 037     |
| 19                     | Scheibe Ø 13 x 26 x 3                                                         | 238 076     |
| 20                     | Bolzen Ø 12 x 47 Lg.                                                          | 477 073     |
| 21                     | Federbolzen, vollst.                                                          | 477 113 G   |
| 22                     | Scheibe Ø 40 x 9 Lg.                                                          | 477 114     |
| 23                     | Druckfeder                                                                    | 477 034     |
|                        | Scheibe Ø 17 x 29 x 3                                                         | 018 195     |

Tafel 8

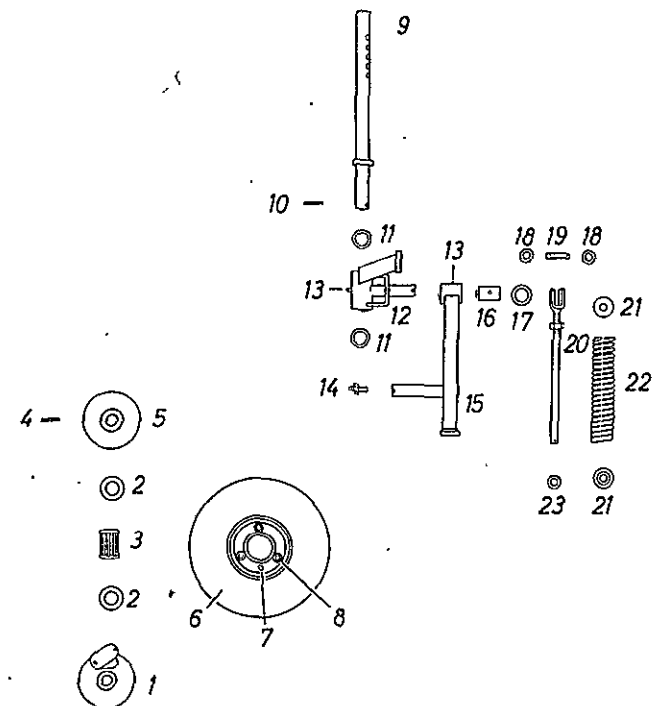

| Tafel<br>9<br>Pos.-Nr. | Bezeichnung des Teiles                                                                             | Teil-Nr.  | Bestell-Nr. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                        | <b>Gelenkwelle WI - F 3 - UC 12</b><br><b>Größe I — Profilrohrpaarung OV/1</b>                     |           | 477 139 G   |
| 1                      | Stiftfreilauf F 3 mit KNP 1 3/8" und Ziehverschluß                                                 | 56.104.02 | 108 132     |
| 2                      | Kreuzgarnitur vollst. mit Schmier-<br>nippel und 4 Sicherungsringen                                | 11.03.00  | 105 831     |
| 3                      | Sicherungsring                                                                                     | 62.03.00  | 105 843     |
| 4                      | Kegelschmiernippel BM 8 x 1<br>DIN 71 412                                                          | 63.22.01  | 105 546     |
| 5                      | Innengabel für Profilrohr Ov mit<br>Spannhülsenloch und Kugellauf-<br>rille für Gelenkwellenschutz | 11.38.00  | 108 023     |
| 6                      | Spannhülse 10 x 65 DIN 1481                                                                        | 61.05.04  | 108 024     |
| 7                      | Profilrohr Ov mit Spannhülsenloch<br><b>Lg. 465 mm</b>                                             | 75.11.16  | 108 133     |
| 8                      | Profilrohr 1 mit Spannhülsenloch<br><b>Lg. 450 mm</b>                                              | 75.15.16  | 108 134     |
| 9                      | Innengabel für Profilrohr 1 mit<br>Spannhülsenloch und Kugellauf-<br>rille für Gelenkwellenschutz  | 11.39.00  | 108 030     |
| 10                     | Aufsteckgabel 1 3/8" DIN 9611 A,<br>vollst. mit einem Schiebestift                                 | 11.10.00  | 108 022     |
| 11                     | Spannhülse 3 x 20 DIN 1481                                                                         | 61.01.00  | 107 420     |
| 12                     | Druckfeder                                                                                         | 66.01.00  | 105 848     |
| 13                     | Schiebestift                                                                                       | 65.01.00  | 105 846     |
| 14                     | Innere Schutzhälfte, vollst.<br>(Bei Bestellung Rohrlänge und<br>Schutztrichterlänge angeben)      | 82.121    | 108 139     |
| 15                     | Schutztrichter <b>Lg. 100 mm</b>                                                                   | 84.01.04  | 108 135     |
| 16                     | Nutenring                                                                                          | 82.93.00  | 108 136     |
| 17                     | Kugelhaltering mit 7 Kugeln, vollst.                                                               | 82.96.01  | 105 922     |
| 18                     | Haltering                                                                                          | 82.93.02  | 108 137     |
| 19                     | Schiebering                                                                                        | 82.93.01  | 108 138     |
| 20                     | Innenschutzrohr mit Kappe<br><b>Rohrlänge 395 mm</b>                                               | 80.36.02  | 108 140     |
| 21                     | Äußere Schutzhälfte, vollst.<br>(Bei Bestellung Rohrlänge und<br>Schutztrichterlänge angeben)      | 82.122    | 108 142     |
| 22                     | Außenschutzrohr mit Kappe<br><b>Rohrlänge 395 mm</b>                                               | 80.37.02  | 108 141     |
| 23                     | Schutztrichter <b>Lg. 115 mm</b>                                                                   | 84.00.05  | 108 143     |
| 24                     | Haltekette                                                                                         | 82.36.03  | 108 144     |

Tafel 9

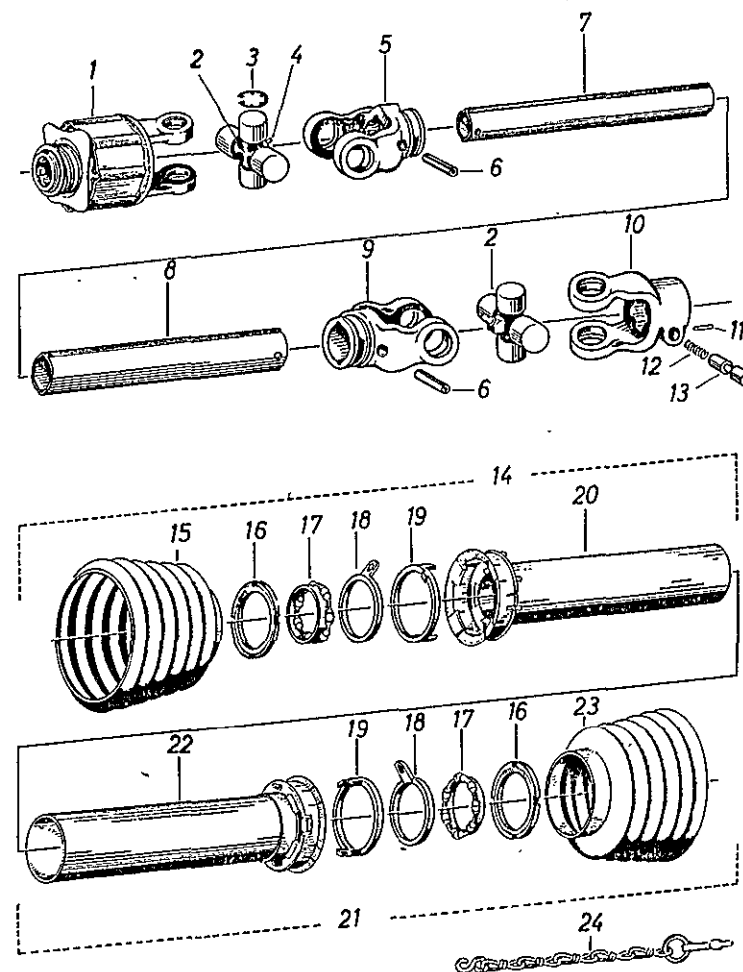

## **NUMMERN-VERZEICHNIS**

| Bestell-Nr. | Tafel    | Pos.-Nr. | Seite   | Bestell-Nr. | Tafel | Pos.-Nr. | Seite  |
|-------------|----------|----------|---------|-------------|-------|----------|--------|
| 006 207     | 1        | 10       | 32      | 351 846     | 2     | 9        | 34     |
| 018 195     | 8        | 23       | 46      | 351 847     | 2     | 10       | 34     |
| 018 669     | 6        | 9        | 42      | 351 849     | 2     | 16       | 34     |
| 083 503     | 1        | 20       | 32      |             |       |          |        |
| 085 934     | 1        | 1        | 32      | 460 217 G   | 8     | 8        | 46     |
| 086 279     | 6        | 3        | 42      | 460 218     | 8     | 2        | 46     |
| 095 544     | 3        | 3        | 36      | 460 223 G   | 8     | 3        | 46     |
| 099 037     | 8        | 17       | 46      | 460 398 G   | 8     | 1        | 46     |
|             |          |          |         | 460 472 G   | 8     | 5        | 46     |
| 105 061     | 2        | 12       | 34      | 460 731     | 8     | 6        | 46     |
| 105 541     | 1        | 21       | 32      |             |       |          |        |
|             |          |          |         | 477 000     | 1     | 3        | 32     |
| 107 150     | 1        | 16       | 32      | 477 001     | 1     | 4        | 32     |
| 107 152     | 1        | 17       | 32      | 477 007 G   | 4, 5  | 14, 14   | 38, 40 |
| 107 165     | 1        | 8        | 32      | 477 008     | 4     | 7        | 38     |
| 107 365     | 1        | 18       | 32      | 477 009     | 5     | 7        | 40     |
| 107 369     | 4        | 21       | 38      | 477 012     | 4, 5  | 23, 22   | 38, 40 |
| 107 371     | 4, 5     | 18, 18   | 38, 40  | 477 015     | 4, 5  | 5, 5     | 38, 40 |
| 107 383     | 1        | 22       | 32      | 477 016     | 4, 5  | 1, 1     | 38, 40 |
| 107 440     | 8        | 4        | 46      | 477 017     | 4, 5  | 2, 2     | 38, 40 |
| 107 443     | 2        | 8        | 34      | 477 021     | 1     | 19       | 32     |
| 107 449     | 4        | 19       | 38      | 477 022     | 1     | 7        | 32     |
| 107 450     | 8        | 10       | 46      | 477 026 G   | 2     | 4        | 34     |
| 107 453     | 1        | 14       | 32      | 477 032 G   | 4, 5  | 6, 6     | 38, 40 |
| 107 467     | 2        | 7        | 34      | 477 034     | 8     | 22       | 46     |
| 107 871     | 8        | 7        | 46      | 477 052 G   | 7     | 5        | 44     |
|             |          |          |         | 477 057     | 4, 5  | 28, 27   | 38, 40 |
| 108 292     | 3, 4, 5, | 5, 9, 9, | 36, 38, | 477 059 G   | 2     | 20       | 34     |
|             | 8,       | 13       | 40, 46  | 477 060 G   | 5     | 29       | 40     |
| 108 318     | 4, 5     | 27, 26   | 38, 40  | 477 061 G   | 4     | 30       | 38     |
| 108 540     | 4, 5     | 11, 11   | 38, 40  | 477 064     | 1     | 13       | 32     |
| 108 545     | 4, 5     | 13, 13   | 38, 40  | 477 070 G   | 2     | 1        | 34     |
| 108 549     | 1        | 23       | 32      | 477 073     | 8     | 19       | 46     |
| 108 550     | 1        | 9        | 32      | 477 076 G   | 6     | 8        | 42     |
| 108 551     | 4, 5     | 12, 12   | 38, 40  | 477 077     | 2     | 2        | 34     |
| 108 552     | 4, 5     | 16, 16   | 38, 40  | 477 079 G   | 1     | 24       | 32     |
| 108 553     | 4        | 25       | 38      | 477 081 G   | 4, 5  | 22, 21   | 38, 40 |
| 108 554     | 4, 5     | 29, 28   | 38, 40  | 477 096 G   | 2     | 18       | 34     |
| 108 555     | 5        | 24       | 40      | 477 100 G   | 5     | 20       | 40     |
|             |          |          |         | 477 105     | 4, 5  | 8, 8     | 38, 40 |
| 219 627 G   | 2        | 17       | 34      | 477 106     | 4, 5  | 26, 25   | 38, 40 |
| 220 115     | 2        | 3        | 34      | 477 107     | 4, 5  | 24, 23   | 38, 40 |
|             |          |          |         | 477 113 G   | 8     | 20       | 46     |
| 228 035     | 8        | 11       | 46      | 477 114     | 2, 8  | 13, 21   | 34, 46 |
| 228 300 G   | 2        | 19       | 34      | 477 116 G   | 4, 5  | 15, 15   | 38, 40 |
| 238 076     | 1, 8     | 25, 18   | 32, 46  | 477 117 G   | 3     | 7        | 36     |
| 241 730 G   | 8        | 14       | 46      | 477 118 G   | 8     | 15       | 46     |
| 282 814     | 6        | 10       | 42      | 477 119     | 5     | 19       | 40     |
| 350 633     | 3        | 1        | 36      | 477 120     | 4, 5  | 10, 10   | 38, 40 |

| Bestell-Nr. | Tafel | Pos.-Nr. | Seite  | Bestell-Nr. | Tafel | Pos.-Nr. | Seite  |
|-------------|-------|----------|--------|-------------|-------|----------|--------|
| 477 123 G   | 8     | 9        | 46     | 477 177     | 4, 5  | 17, 17   | 38, 40 |
| 477 124     | 2     | 11       | 34     | 477 179     | 1     | 6        | 32     |
| 477 134 G   | 8     | 12       | 46     | 477 181     | 1     | 2        | 32     |
| 477 135     | 1     | 15       | 32     | 477 184 G   | 1     | 5        | 32     |
| 477 136     | 8     | 16       | 46     | 477 189     | 4, 5  | 3, 3     | 38, 40 |
| 477 139 G   | —     | —        | 48     | 477 192 G   | 2     | 22       | 34     |
| 477 143     | 1     | 12       | 32     | 477 202 G   | 6     | 5        | 42     |
| 477 145 G   | 3     | 2        | 36     | 477 208     | 6     | 2        | 42     |
| 477 146 G   | 3     | 6        | 36     | 477 212     | 7     | 4        | 44     |
| 477 152     | 3     | 4        | 36     | 477 213 G   | 7     | 2        | 44     |
| 477 153 G   | 2     | 5        | 34     | 477 214 G   | 6     | 1        | 42     |
| 477 156     | 2     | 6        | 34     | 477 219 G   | 6     | 7        | 42     |
| 477 158 G   | 4, 5  | 4, 4     | 38, 40 | 477 221     | 6     | 4        | 42     |
| 477 159     | 7     | 1        | 44     | 477 222     | 6     | 6        | 42     |
| 477 160     | 2     | 14       | 34     | 477 228     | 2     | 21       | 34     |
| 477 162     | 4     | 20       | 38     | 477 229     | —     | —        | 34     |
| 477 163 G   | 5     | 30       | 40     | 477 230     | 1     | 11       | 32     |
| 477 176 G   | 2     | 15       | 34     | 477 231     | 7     | 3        | 44     |

| Teil-Nr.  | Bestell-Nr. | Tafel | Pos.-Nr. | Seite |
|-----------|-------------|-------|----------|-------|
| 11.03.00  | 105 831     | 9     | 2        | 48    |
| 11.10.00  | 108 022     | 9     | 10       | 48    |
| 11.38.00  | 108 023     | 9     | 5        | 48    |
| 11.39.00  | 108 030     | 9     | 9        | 48    |
| 56.104.02 | 108 132     | 9     | 1        | 48    |
| 61.01.00  | 107 420     | 9     | 11       | 48    |
| 61.05.04  | 108 024     | 9     | 6        | 48    |
| 62.03.00  | 105 843     | 9     | 3        | 48    |
| 63.22.01  | 105 546     | 9     | 4        | 48    |
| 65.01.00  | 105 846     | 9     | 13       | 48    |
| 66.01.00  | 105 848     | 9     | 12       | 48    |
| 75.11.16  | 108 133     | 9     | 7        | 48    |
| 75.15.16  | 108 134     | 9     | 8        | 48    |
| 80.36.02  | 108 140     | 9     | 20       | 48    |
| 80.37.02  | 108 141     | 9     | 22       | 48    |
| 82.121    | 108 139     | 9     | 14       | 48    |
| 82.122    | 108 142     | 9     | 21       | 48    |
| 82.36.03  | 108 144     | 9     | 24       | 48    |
| 82.93.00  | 108 136     | 9     | 16       | 48    |
| 82.93.01  | 108 138     | 9     | 19       | 48    |
| 82.93.02  | 108 137     | 9     | 18       | 48    |
| 82.96.01  | 105 922     | 9     | 17       | 48    |
| 84.00.05  | 108 143     | 9     | 23       | 48    |
| 84.01.04  | 108 135     | 9     | 15       | 48    |

**VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH**

**ORIGINAL**



**ERSATZTEILE!**

**NUR DIESE PASSEN GENAU,**

da sie nach unseren Originalmodellen aus erstklassigem  
Werkstoff auf unseren Spezial-Maschinen hergestellt sind.