

FELLA-Frontmähwerke

Ersatzteilliste

Instructions de Service et Liste des Pièces de Rechange

Operating Instructions and Spare Parts List


Istruzioni sull'uso e distinta delle parti di ricambio

Gebruiksaanwijzing en Onderdeelenlist


Bruksanvisning och Reservdelslista




KM 250 F

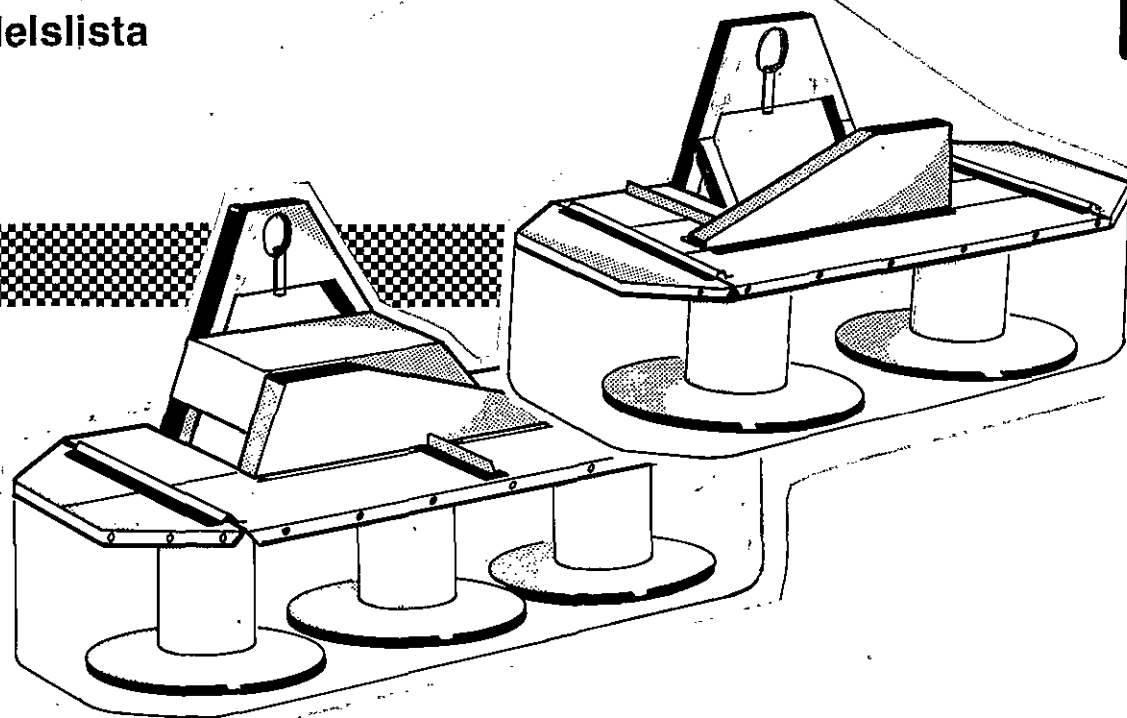


Ausgabe

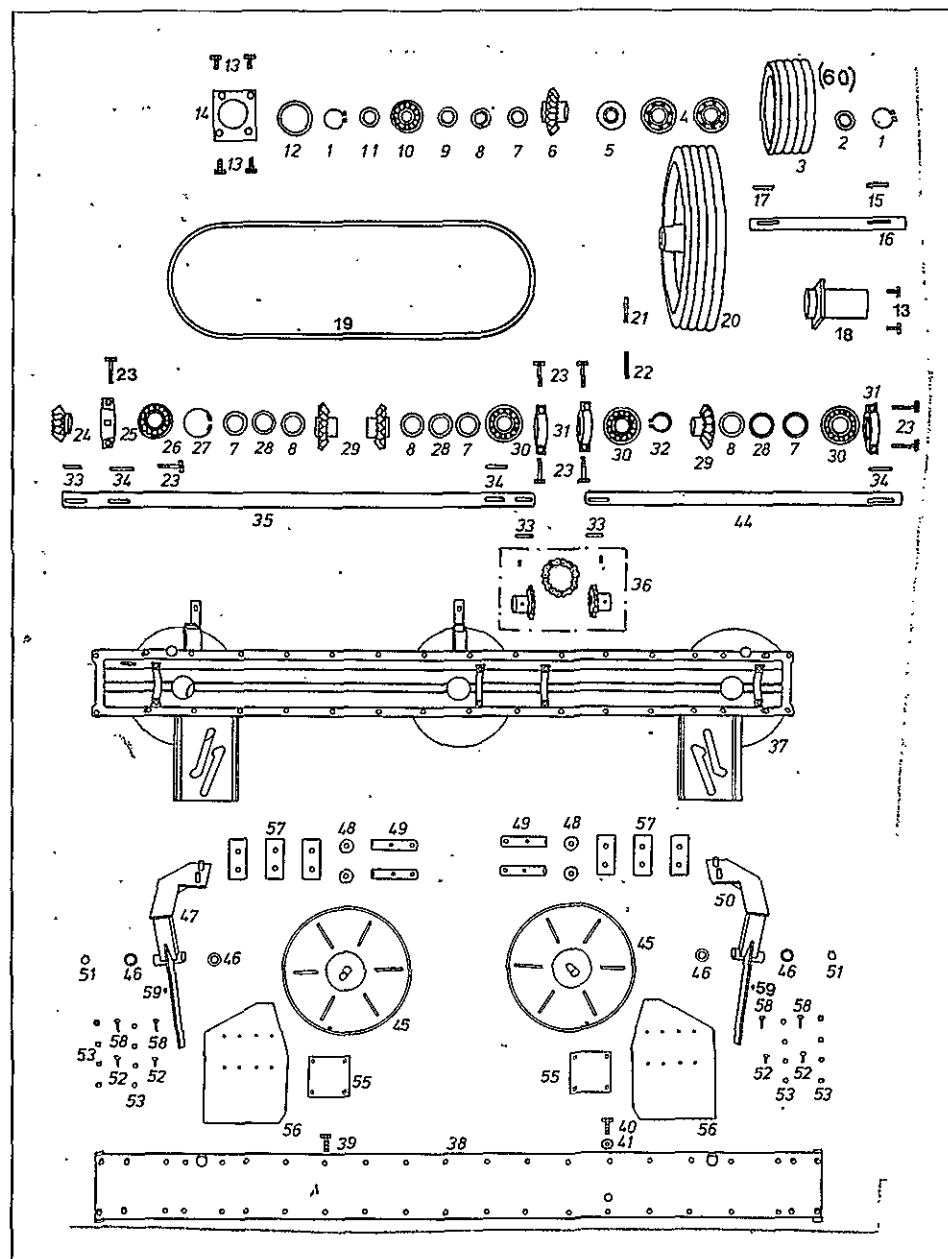


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	*KM 250 F				
GETRIEBEKASTEN								
1	Sicherungsring 30x2 DIN 471	124 504	•	•				
2	Scheibe	83 503	•	•				
3	Keilriemenscheibe Ø 183	475 651	•	•				
4	Rillenkugellager 6206-2RS DIN 625	105 327	•	•				
5	Radialdichtring A 30x55x10	107 999	•	•				
6	Kegelrad Z=20	475 204	•	•				
7	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988	124 500	•	•				
8	Paßscheibe 30x42x0,1 DIN988 (n. Bed.)	124 501	•	•				
9	Distanzring	121 587	•	•				
10	Rillenkugellager 6306 DIN 625	109 528	•	•				
11	Stützscheibe S 30x42 DIN 988	124 797	•	•				
12	Paßscheibe 56x72x0,1 DIN988 (n. Bed.)	124 914	•	•				
13	Sechskantschraube M 12x25 DIN-933	124 505	•	•				
14	Verschlussdeckel	475 650	•	•				
15	Paßfeder 8x7x50 DIN 6885	120 908	•	•				
16	Kurze Getriebewelle	475 751	•	•				
17	Paßfeder 8x7x45 DIN 6885	124 547	•	•				
18	Lagerrohr, geschw.	475 361G	•	•				
19	Satz Keilriemen (4 Stück SPB, LW2800 mm f. Antriebsgarnitur 540 U/min.)	121 403G	•	•				
19	Satz Keilriemen (4 Stück SPB, LW2500 mm f. Antriebsgarnitur 1000 U/min.)	121 404G	•	•				
20	Große Keilriemenscheibe Ø 385 (540 U/min.)	475 653	•	•				
20	Große Keilriemenscheibe Ø 211 (1000 U/min.)	475 652	•	•				
21	Spannstift 8x60 DIN 1481	107 469	•	•				
22	Spannstift 5x60 DIN 1481	107 444	•	•				
23	Paßschraube M 10x50 DIN 609	124 507	•	•				
24	Kegelrad Z=15	475 203	•	•				
25	Lagerbock	475 654	•	•				
26	Rillenkugellager 4206 DIN 625	105 541	•	•				
27	Sicherungsring 62x2 DIN 472	107 383	•	•				
28	Paßscheibe 30x42x0,2 (n. Bedarf)	106 891	•	•				
29	Kegelrad Z=20	475 204	•	•				
30	Rillenkugellager 6206 C3 DIN 625	109 496	•	•				
31	Lagerbock	475 317	•	•				
32	Seeger-Greifring G 30x1,75	118 627	•	•				
33	Paßfeder A8x7x40 DIN6885 C45K+V verg.	120 907	•	•				
34	Paßfeder A8x7x45 DIN6885 C45K+V verg.	124 506	•	•				
35	Linke Getriebewelle	475 745	•	•				
36	Wellenkupplung mit Zweifachkette	475 749G	•	•				
Fortsetzung Seite 2								

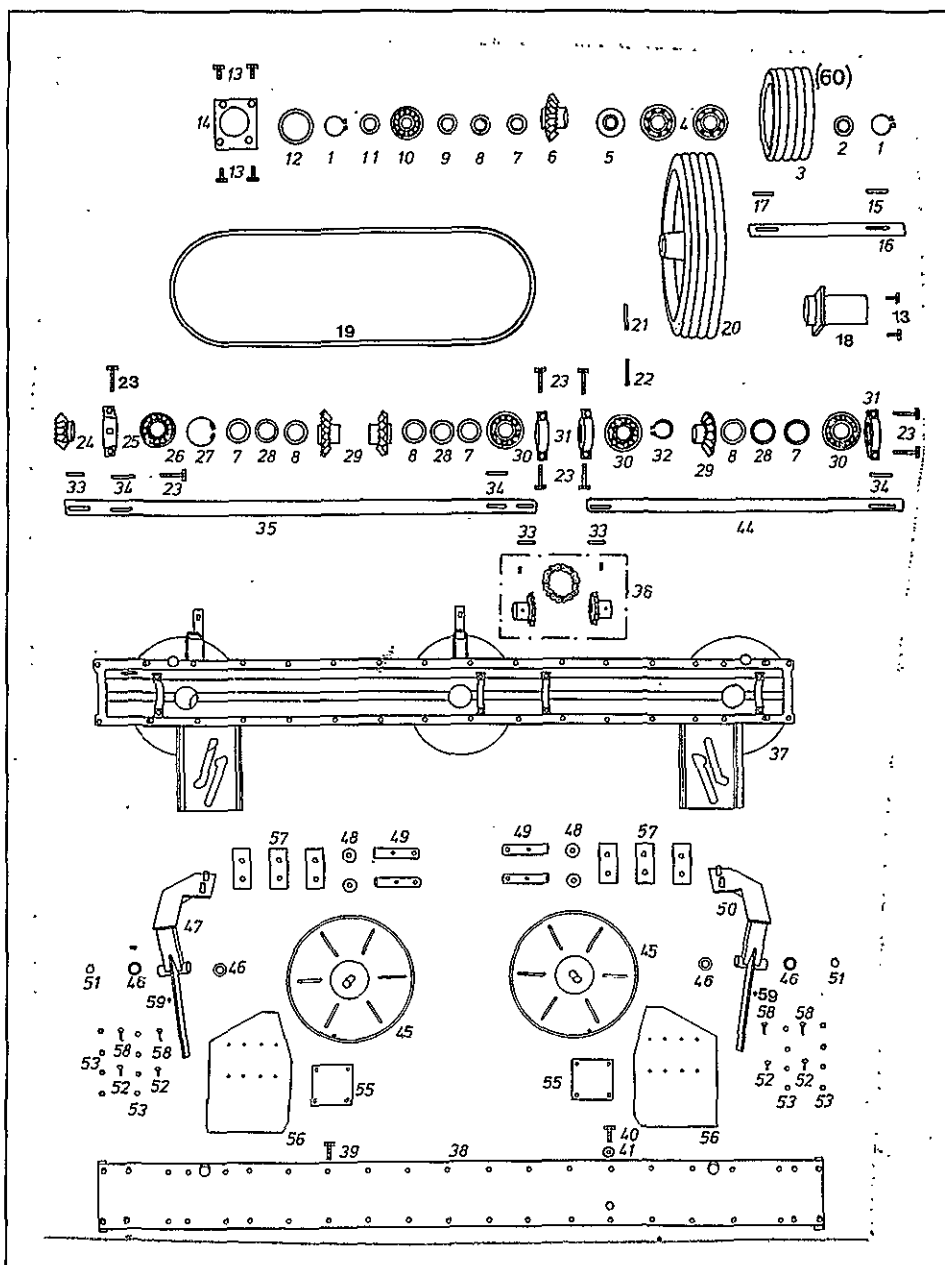

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F					
37	Träger, geschw.. Bei Bestellung bitte	475 776G	•	•					
37	Träger, geschw. Masch.-Nr. angeben	476 019G	•	•					
38	Trägerverschlußdeckel, geschw.	475 768G	•	•					
38	Trägerverschlußdeckel, geschw.	476 018G	•	•					
39	Entlüftungsschraube R 1/2" (478 636)	124 763	•	•					
40	6kt.-Schraube M10x25 DIN933-8.8A1A								
	Verbus-plus	124 508	•	•					
41	6kt.-Mutter M10 DIN 934-8 A1A	116 685	•	•					
44	Rechte Getriebewelle	475 744	•	•					
45	Schwadscheibe	476 067G	•	•					
46	Lagerbuchse PA6 nach DIN 7728	121 569	•	•					
47	Tragarm, links, geschw.	475 998G	•	•					
48	Scheibe 21 DIN 6340	124 800	•	•					
49	Spannbolzen	475 954	•	•					
50	Tragarm, rechts, geschw.	475 997G	•	•					
51	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471	107 363	•	•					
52	Flachrundschr. M8x25 DIN603-4.6 A1A	116 224	•	•					
53	Scheibe 9 DIN 126 ZN3	115 991	•	•					
54	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-8 A1A	108 531	•	•					
55	Druckplatte	476 002	•	•					
56	Endstück zum Schwadformer	121 568	•	•					
57	Zwischenblech	475 991	•	•					
58	Flachrundschr. M8x35 DIN603-4.6 A1A	116 225	•	•					
59	Kegelschmiernippel AM8x1 DIN71412-SFG	108 292	•	•					
	SONDERAUSRÜSTUNG								
60	Keilriemenscheibe für reduzierte Antriebsdrehzahl vollst. (f. Ladewagenbetrieb 1)	476 034G	•	•					
	1) s. Bedienungsanleitung Abschnitt "AUSRÜSTUNG/ARBEITSWEISE"								

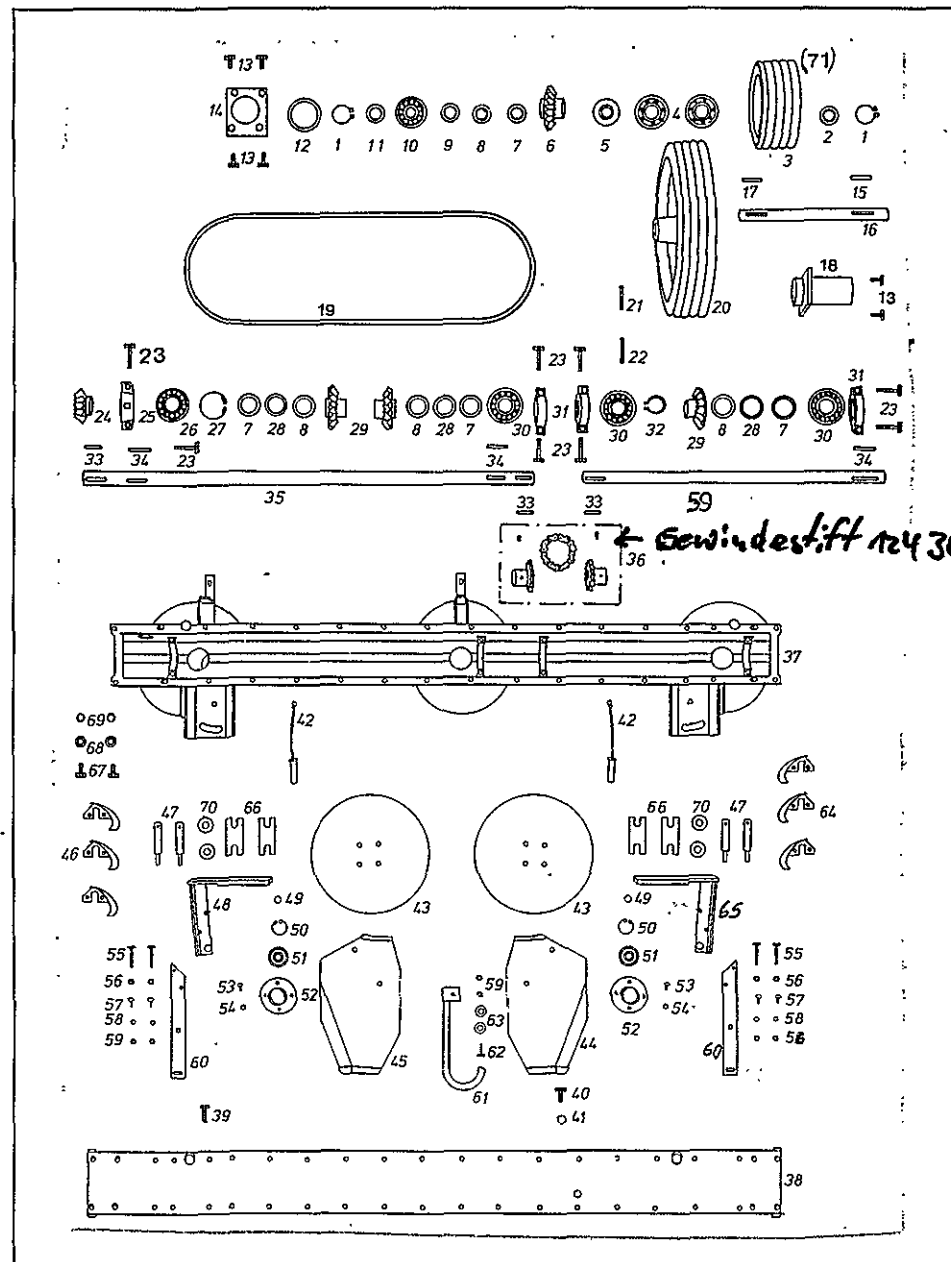


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 250 F	KM 250 F					
	GETRIEBEKASTEN								
1	Sicherungsring 30x2 DIN 471	124 504	•	•					
2	Scheibe	83 503	•	•					
3	Keilriemenscheibe Ø 183	475 651	•	•					
4	Rillenkugellager 6206-2RS DIN 625	105 327	•	•					
5	Radialdichtring A 30x55x10	107 999	•	•					
6	Kegelrad Z=20	475 204	•	•					
7	Paßscheibe 30x42x0,3 DIN 988	124 500	•	•					
8	Paßscheibe 30x42x0,1 DIN988 (n. Bed.)	124 501	•	•					
9	Distanzring	121 587	•	•					
10	Rillenkugellager 6306 DIN 625	109 528	•	•					
11	Stützscheibe 5 30x42 DIN 988	124 797	•	•					
12	Paßscheibe 56x72x0,1 DIN988 (n. Bed.)	124 914	•	•					
13	Sechskantschraube M 12x25 DIN-933	124 505	•	•					
14	Verschußdeckel	475 650	•	•					
15	Paßfeder 8x7x50 DIN 6885	120 908	•	•					
16	Kurze Getriebewelle	475 751	•	•					
17	Paßfeder 8x7x45 DIN 6885	124 547	•	•					
18	Lagerrohr, geschw.	475 361G	•	•					
19	Satz Keilriemen (4 Stück SPB, LW2800 mm f. Antriebsgarnitur 540 U/min.)	121 403G	•	•					
19	Satz Keilriemen (4 Stück SPB, LW2500 mm f. Antriebsgarnitur 1000 U/min.)	121 404G	•	•					
20	Große Keilriemenscheibe Ø 385 (540 U/min.)	475 653	•	•					
20	Große Keilriemenscheibe Ø 211 (1000 U/min.)	475 652	•	•					
21	Spannstift 8x60 DIN 1481	107 469	•	•					
22	Spannstift 5x60 DIN 1481	107 444	•	•					
23	Paßschraube M 10x50 DIN 609	124 507	•	•					
24	Kegelrad Z=15	475 203	•	•					
25	Lagerbock	475 654	•	•					
26	Rillenkugellager 4206 DIN 625	105 541	•	•					
27	Sicherungsring 62x2 DIN 472	107 383	•	•					
28	Paßscheibe 30x42x0,2 (n. Bedarf)	106 891	•	•					
29	Kegelrad Z=20	475 204	•	•					
30	Rillenkugellager 6206 C3 DIN 625	109 496	•	•					
31	Lagerbock	475 317	•	•					
32	Seeger-Greifring G 30x1,75	118 627	•	•					
33	Paßfeder A8x7x40 DIN6885 C45K+V verg.	120 907	•	•					
34	Paßfeder A8x7x45 DIN6885 C45K+V verg.	124 506	•	•					
35	Linke Getriebewelle	475 745	•	•					
36	Wellenkupplung mit Zweifachkette	475 749G	•	•					
	Fortsetzung Seite 4								

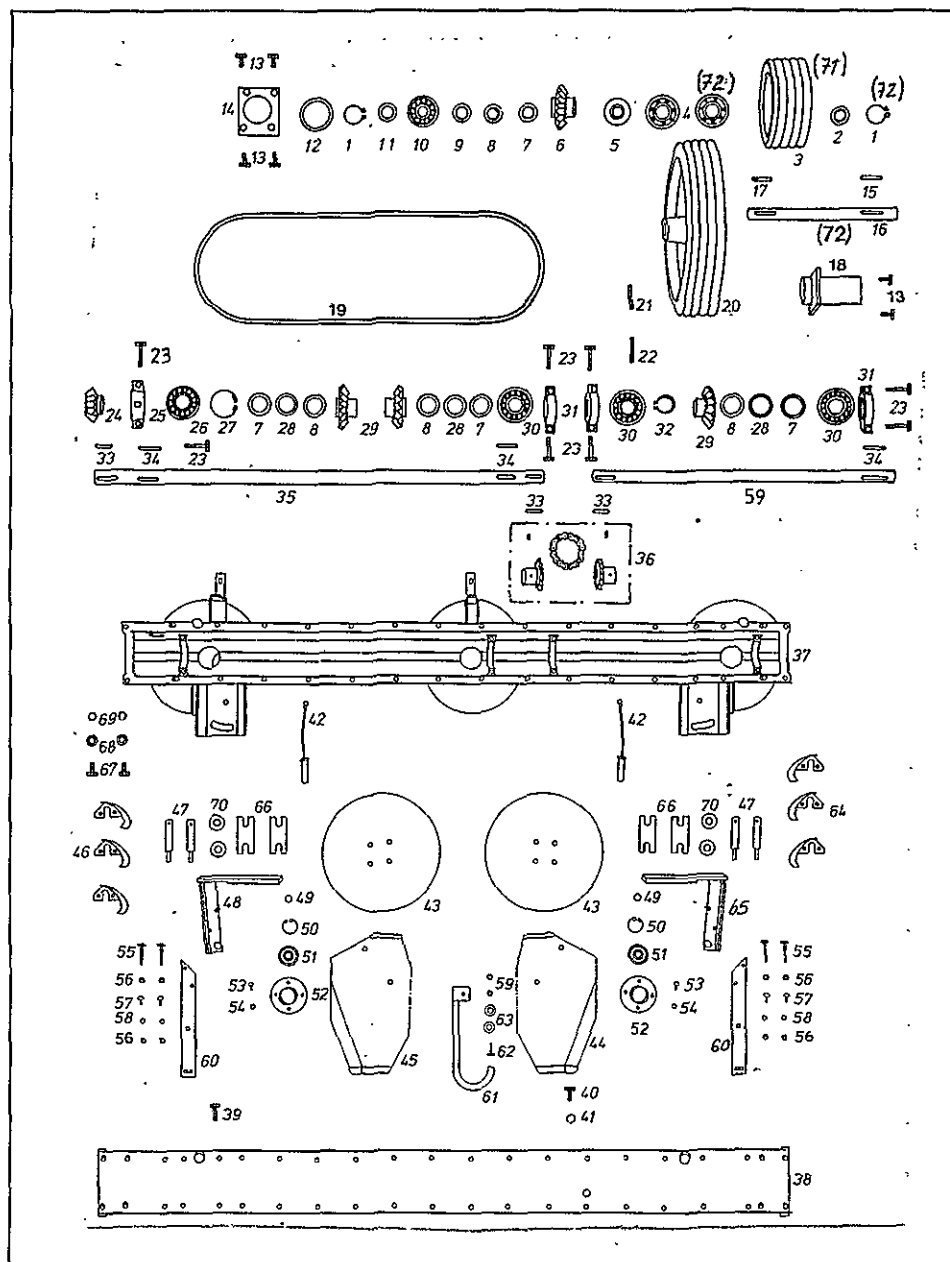


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F				
37	Träger, geschw. Bei Bestellung bitte	475 776G	•	•				
37	Träger, geschw. Masch.-Nr. angeben	476 019G	•	•				
38	Trägerverschlußdeckel, geschw.	475 768G	•	•				
38	Trägerverschlußdeckel, geschw.	476 018G	•	•				
39	Entlüftungsschraube R 1/2" (478 636)	124 763	•	•				
40	6kt.-Schr. M10x25 DIN933-8.8A1A	124 508	•	•				
41	6kt.-Mutter M10 DIN 934-8 A1A	116 685	•	•				
42	Verschlußstopfen, vollst.	476 180G	•	•				
43	Schwadscheibe	476 241	•	•				
44	Rechtes Schwadblech	476 121	•	•				
45	Linkes Schwadblech	476 122	•	•				
46	Bund Förderbleche, links <i>re.</i>	476 998G	•	•				
47	Spannbolzen	121 778	•	•				
48	Trägerarm, geschw., links	476 247G	•	•				
49	Sicherungsring 25x2 DIN 471	118 597	•	•				
50	Sicherungsring 52x2 DIN 472	107 381	•	•				
51	Rillenkugellager 6205-2 RS DIN 625	117 363	•	•				
52	Flansch	476 237	•	•				
53	Flachrundschrabe M8x20 DIN603-4.6A1A	107 666	•	•				
54	Sicherungsmutter VM8 DIN 980-8A1A	108 531	•	•				
55	6kt.-Schraube M10x70 DIN931-8.8 A1A	116 523	•	•				
56	Sicherungsmutter VM10 DIN 980-8 A1A	108 441	•	•				
57	Flachrundschr. M10x25 DIN603-4.6 A1A	116 233	•	•				
58	Scheibe 11 DIN 126 ZN3	115 983	•	•				
59	Rechte Getriebewelle	475 744	•	•				
60	Strebe zum Schwadformer	476 244	•	•				
61	Gelenkwellenhalter, geschw.	476 169G	•	•				
62	6kt.-Schraube M10x40 DIN 933-8.8 A1A	116 672	•	•				
63	Tellerfeder 28x10,2x1	124 445	•	•				
64	Bund Förderbleche, rechts <i>ei.</i>	476 997G	•	•				
65	Tragarm, geschw., rechts	476 246G	•	•				
66	Zwischenblech	476 243	•	•				
67	6kt.-Schraube M12x25 DIN 933-8.8 A1A	116 627	•	•				
68	Scheibe 13 DIN 1441 ZN3	117 825	•	•				
69	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8 A1A	108 589	•	•				
70	Scheibe 17 DIN 9021 ZN3	124 518	•	•				
SONDERAUSRÜSTUNG								
71	Keilriemenscheibe für reduzierte Antriebsdrehzahl vollst. (f. Ladewagenbetrieb 1)	476 034G	•	•				
72	Antriebsgarn. f. Rechtslauf, kompl. 1)	475 919G	•	•				
	Getriebewelle	476 127	•	•				
	Rillenkugellager 4206 DIN 625	105 541	•	•				
	Sicherungsring 30x1,5 DIN471	107 365	•	•				
	1) s. Bed.-Anl. Abschn. "Ausrüstung/Arbeitsweise"							


Distanzring 122 965
 Radialdichttring 45x62x8 116 774
 Kugellager 4206 105 541

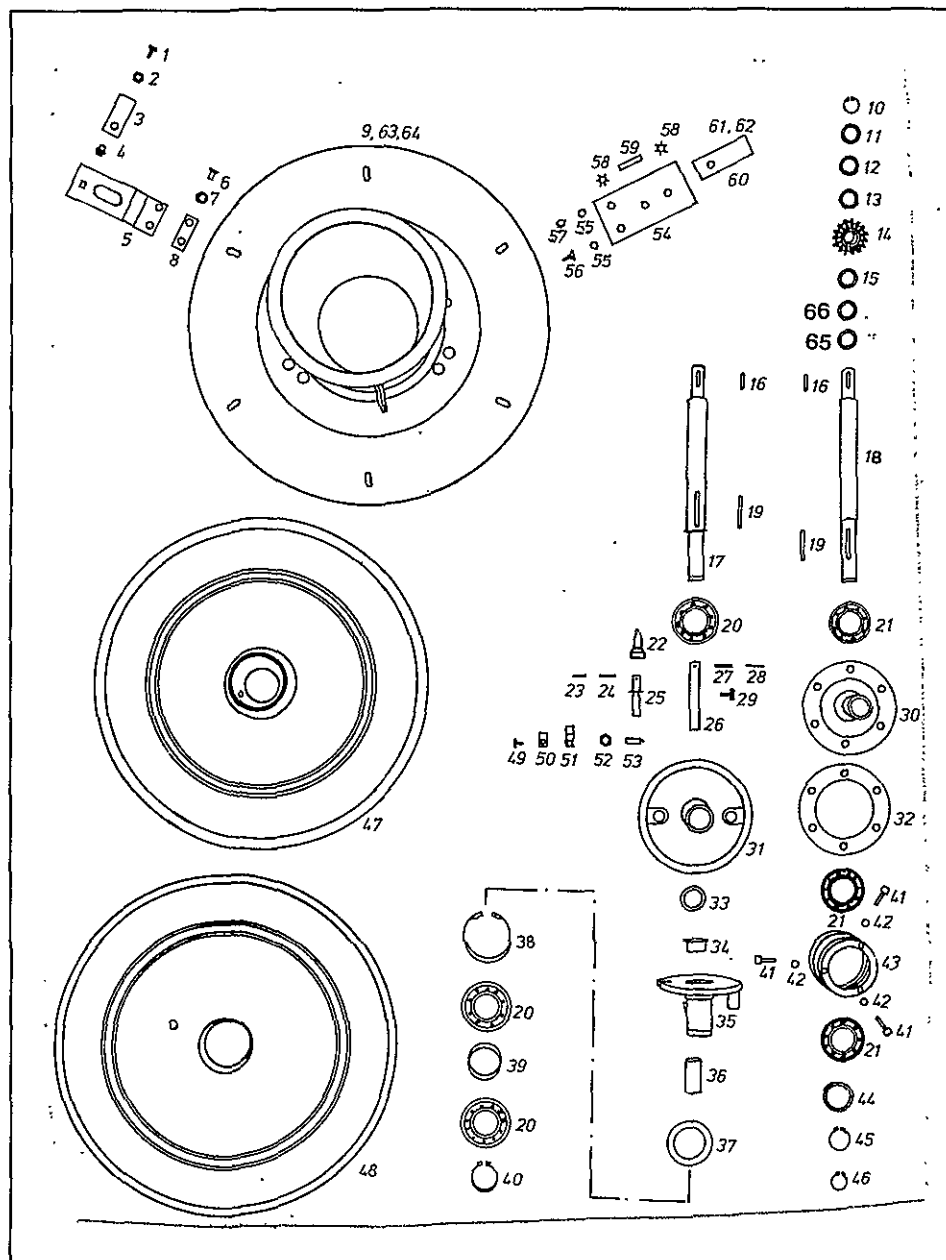


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F					
	KREISEL, KREISELANTRIEB, HÖHENVERSTELLUNG UND GLEITKUFEN								
1	6kt.-Schraube M 10 x 22 DIN 933-8.8 Verbus-plus	124 759	•	•					
2	Scheibe 10,5 D 125 ZN3	115 973	•	•					
3	Mähmesser (96 mm)	477 740	•	•					
4	Messerzapfen	475 219	•	•					
5	Haltefeder	121 248	•	•					
6	6kt.-Schraube mit Innensechskant M 12 x 20 Din 7991-8.8 Verbus-plus	124 510	•	•					
7	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8 A1A	118 097	•	•					
8	Unterlage	475 257	•	•					
9	Kreisel, geschw. (Mittelkreisel)	475 291 G	•	•					
9	Kreisel, geschw. (Außenkreisel)	476 050 G	•	•					
9	Kreisel, geschw. (Außenkreisel)	475 856 G	•	•					
10	Sicherungsring 30 x 2 DIN 471	124 504	•	•					
11	Paßscheibe 30 x 42 x 0,3 DIN 988	124 500	•	•					
12	Paßscheibe 30 x 42 x 0,2 DIN 988 (nach Bedarf)	106 891	•	•					
13	Paßscheibe 30 x 42 x 0,1 DIN 988 (nach Bedarf)	124 501	•	•					
14	Kegelrad Z = 15	475 203	•	•					
15	Paßscheibe 30 x 42 x 0,5	124 503	•	•					
16	Paßfeder 8 x 7 x 36 DIN 6885 C 45 + K vergütet	124 502	•	•					
17	Kreiselwelle, außen	475 875	•	•					
18	Kreiselwelle	475 214	•	•					
19	Paßfeder 8 x 7 x 36 DIN 6885 C 45 + K vergütet	124 500	•	•					
20	Rillenkugellager 6211-2 RS-C3 DIN 625	124 837	•	•					
21	Rillenkugellager 6210-2 RS-C3 DIN 625	109 494	•	•					
22	Stellkappe	475 948	•	•					
23	Spannstift 5 x 32 DIN 1481	107 439	•	•					
24	Spannstift 8 x 30 DIN 1481	108 745	•	•					
25	Stellschraube	475 878	•	•					
26	Gegengewicht	475 850	•	•					
27	Spannstift 8 x 40 DIN 1481	107 465	•	•					
28	Spannstift 5 x 40 DIN 1481	107 441	•	•					
29	Stellschraube M 10 x 25 DIN 933-8.8 Verbus-plus (475 843)	124 508	•	•					
30	Flansch	475 026	•	•					
31	Flansch	475 849	•	•					
32	Schutzscheibe	478 031	•	•					
33	Stützscheibe Ø55 x 9 DIN 2391 (117 780)	121 586	•	•					
34	Gerollte Lagerbuchse	121 502	•	•					
35	Stellnabe, geschw.	475 854 G	•	•					
36	Gerollte Lagerbuchse	121 503	•	•					
37	Schutzring	475 873	•	•					
38	Sicherungsring 100 x 3 DIN 472	108 551	•	•					
39	Distanzhülse	475 876	•	•					
40	Sicherungsring 55 x 3 DIN 471	124 799	•	•					
	Fortsetzung Seite 6								

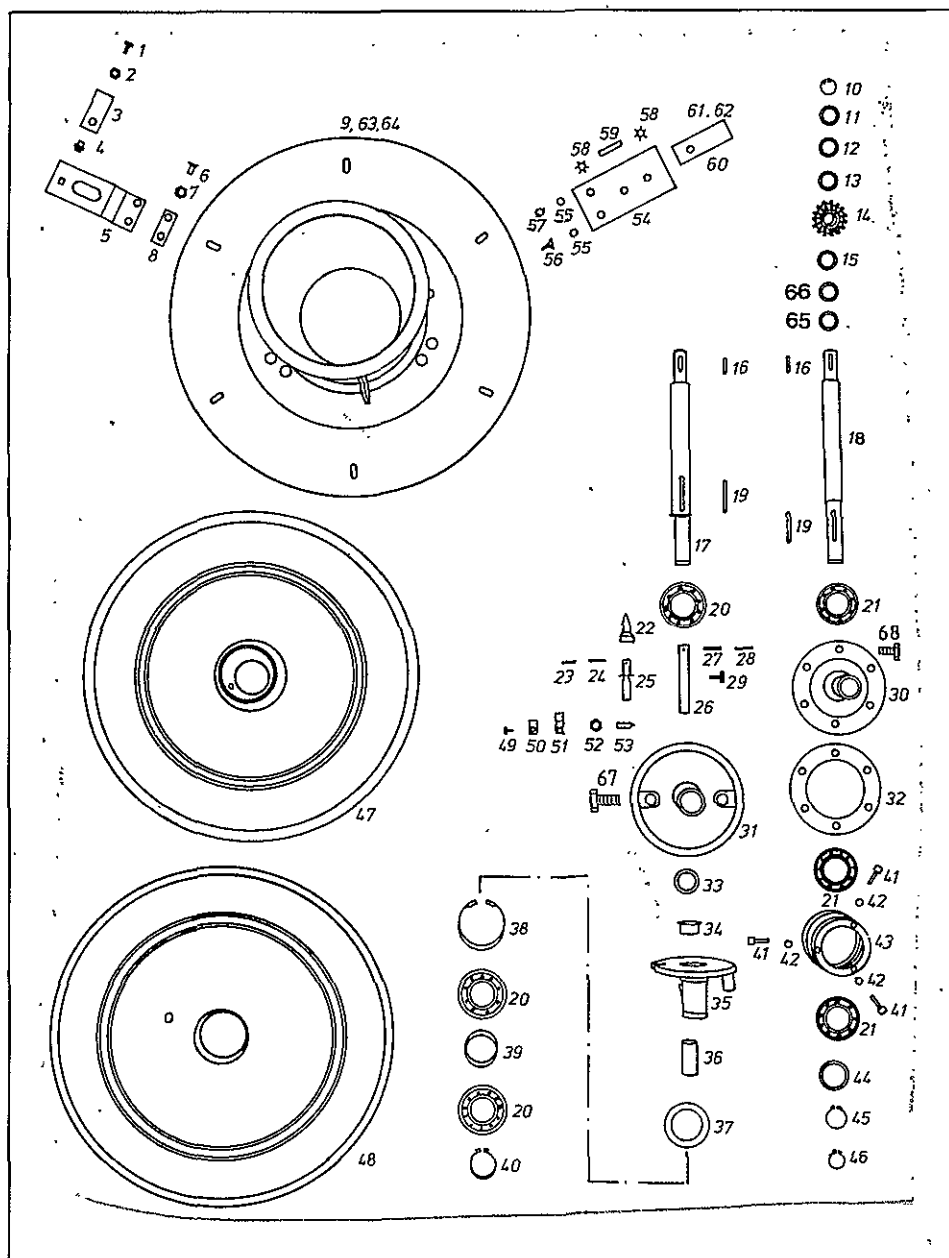


Pos.Nr.	Bezeichnung des Teiles	Nr.					
Pos.no.	Description of the part	No.					
Rep.	Désignation de la pièce	No.					
Pos. no.	Descrizione del pezzo	No.					
40	Sicherungsring 55x3 DIN 471	124 799	•				
41	Zylinderschraube m. Innensechskant und Sperrzahn M10x35-88 (ähnlich DIN 912)	118 056	•	•			
42	Runddichtring 16x2,5 B DIN 3770-NB 70	109 148	•	•			
43	Lagerbuchse	478 040	•	•			
44	Scheibe	478 000	•	•			
45	Sicherungsring A 50x2 DIN 471	108 587	•	•			
46	Sicherungsring A 38x2,5 DIN 471	118 292	•	•			
47	Gleitkufe, geschw. Ø 766	475 767G	•	•			
48	Äußere Gleitkufe, geschw. Ø 766	475 869G	•	•			
49	6kt.-Schraube MBx12 933-8.8A1A V.-pl. (ab Masch.-Nr. 801)	116 611	•	•			
50	Druckplatte zur Sperrfeder (ab Masch.-Nr. 801)	121 725	•	•			
51	Sperrfeder (ab Masch.-Nr. 801)	121 724	•	•			
52	6kt.-Mutter M16 DIN 934-8 (bis Masch.-Nr. 800)	116 688	•	•			
53	Federndes Druckstück (bis Masch.-Nr. 800)	121 571	•	•			
54	Haltefeder, genietet	121 879	•	•			
55	Konusring	121 729	•	•			
56	Senkschr. m. Innensechskant M12x25 DIN 7991-10-9 A1A	126 003	•	•			
57	Sicherungsmutter VM12 DIN980-10 A1A	124 710	•	•			
58	Sicherungsmutter VM10 DIN980-8 A1A	108 441	•	•			
59	Gewindestift M 10x30 DIN 913-45H	126 006	•	•			
60	Mähmesser (96 mm)	477 740	•	•			
61	Mähklinge, geschränkt, links	121 712	•	•			
62	Mähklinge, geschränkt, rechts	121 713	•	•			
63	Kreisel, mont. (Mittelkreisel)	475 419G	•	•			
64	Kreisel, mont. (Außenkreisel)	475 903G	•	•			
65	Rillenkugellager 6306 2 RS DIN 625	118 280	•	•			
66	Radialdichtring A 45x72x8 NB DIN 3760	118 281	•	•			
67	6kt.-Schraube M 12x16 DIN 933-8.8 A1A	124 450	•	•			
68	6kt.-Schraube M 12x20 DIN 933-8.8 A1A	124 331	•	•			

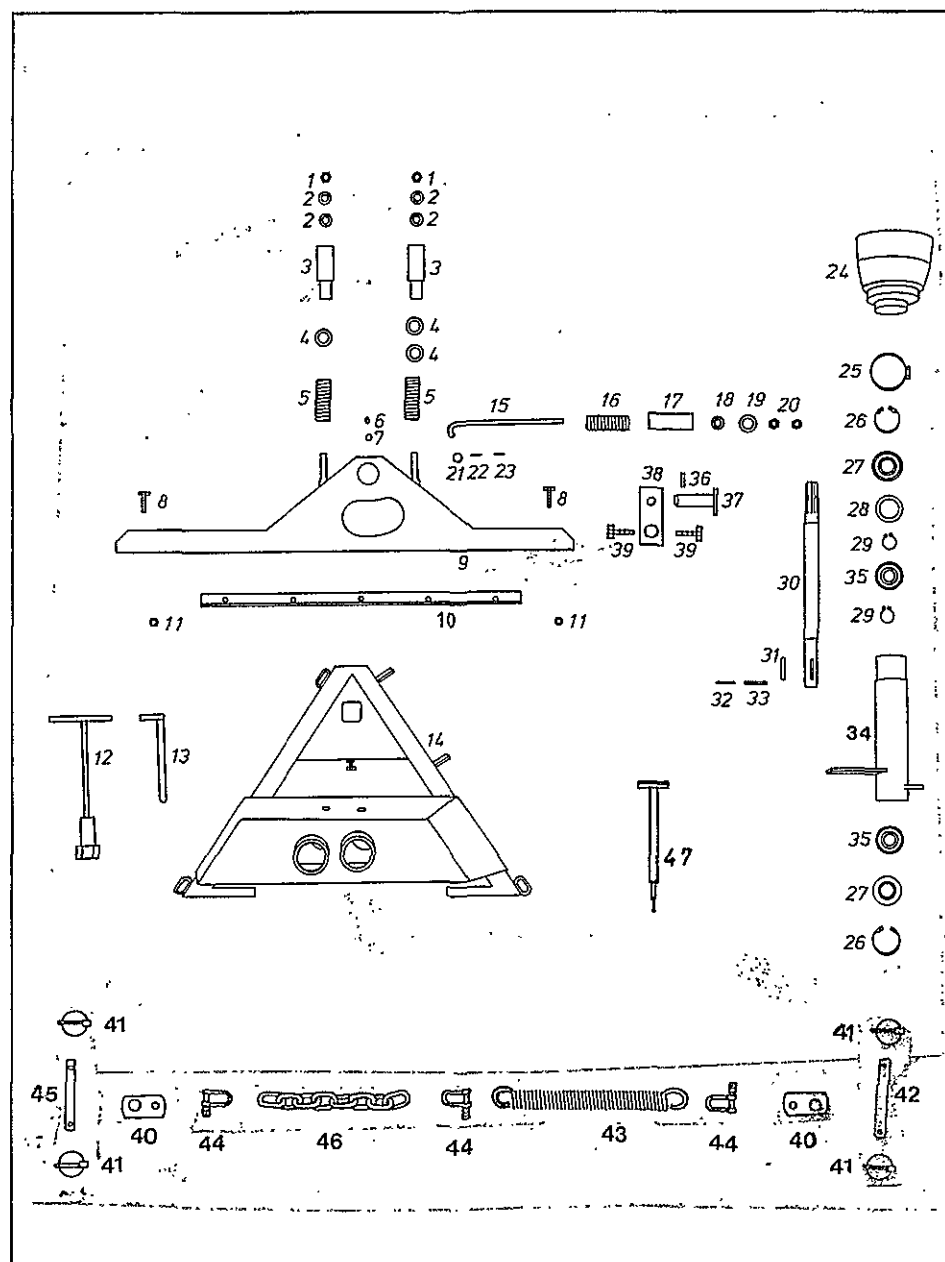


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 250 F						
	TRAGBOCK, GERÄTE-DREIECK UND LAGERROHR								
1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8 A1A	116 699	•	•					
2	Scheibe	18 195	•	•					
3	Federhülse, geschw.	475 716 G	•	•					
4	Scheibe 26 DIN 1441	109 171	•	•					
5	Druckfeder zur Verriegelung	477 160	•	•					
6	Kegelschmiernippel AM 8 x 1 DIN 71 412 SFG	108 292	•	•					
7	Scheibe 8,4 DIN 125 ZN3	115 972	•	•					
8	6kt.-Schraube M 12x50 DIN 931-8.8 A1A Verbus-plus	116 530	•	•					
9	Tragbock, geschw.	476 773 G	•	•					
10	Druckleiste	475 952	•	•					
11	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8 A1A	108 589	•	•					
12	Steckschlüssel, geschw.	121 566	•	•					
13	Schlüssel, geschw.	475 355 G	•	•					
14	Geräte-Dreieck, vollst.	475 780 G	•	•					
15	Spannbolzen	475 707	•	•					
16	Druckfeder	121 592	•	•					
17	Führungsrohr	476 052	•	•					
18	Scheibe 17 DIN 7349 ZN3	124 517	•	•					
19	Scheibe 17 DIN 9021 ZN3	124 518	•	•					
20	6kt.-Mutter M 16 DIN 934-8 A1A	116 688	•	•					
21	Scheibe 17 DIN 1441 ZN3	116 028	•	•					
22	Spannstift 6 x 30 DIN 1481	107 449	•	•					
23	Spannstift 3,5 x 30 DIN 1481	108 415	•	•					
24	Gelenkwellenschutz	475 227	•	•					
25	Schlauchschele SA70-90SKZ DIN 3017	117 831	•	•					
26	Sicherungsring 72 x 2,5 DIN 472	107 385	•	•					
27	Verschlußdeckel	475 340	•	•					
28	Ring	490 920	•	•					
29	Sicherungsring 35 x 2,5 DIN 471	118 602	•	•					
30	Antriebswelle	475 746	•	•					
31	Paßfeder A 10 x 8 x 56 DIN 6885 C 45 K+V	124 515	•	•					
32	Spannstift 5 x 60 DIN 1481	107 444	•	•					
33	Spannstift 8 x 60 DIN 1481	107 469	•	•					
34	Lagerrohr, geschw.	475 748 G	•	•					
35	Rillenkugellager 6207-2 RS DIN 625	108 570	•	•					
36	Spannstift 12 x 80 DIN 1481	124 721	•	•					
37	Scharnierbolzen, geschw.	475 720 G	•	•					
38	Hintere Anlenkklasche	475 765	•	•					
39	6kt.-Schraube M 12 x 20 DIN 933-8.8 A1A Verbus-plus	124 331	•	•					
40	Lasche	492 107	•	•					
41	Klappstecker 10 DIN 11023 ZN 3	108 671	•	•					
42	Unterlenkerbolzen	492 109	•	•					
43	Zugfeder	121 171	•	•					
44	Schäkel A 0,6 DIN 82 101 D Zn 600	124 368	•	•					
45	Oberlenkerbolzen	492 111	•	•					
46	Kette, 8 Glieder G 10 x 40 DIN 5685 verz.	124 767	•	•					
47	Durchschlag	476 365	•	•					

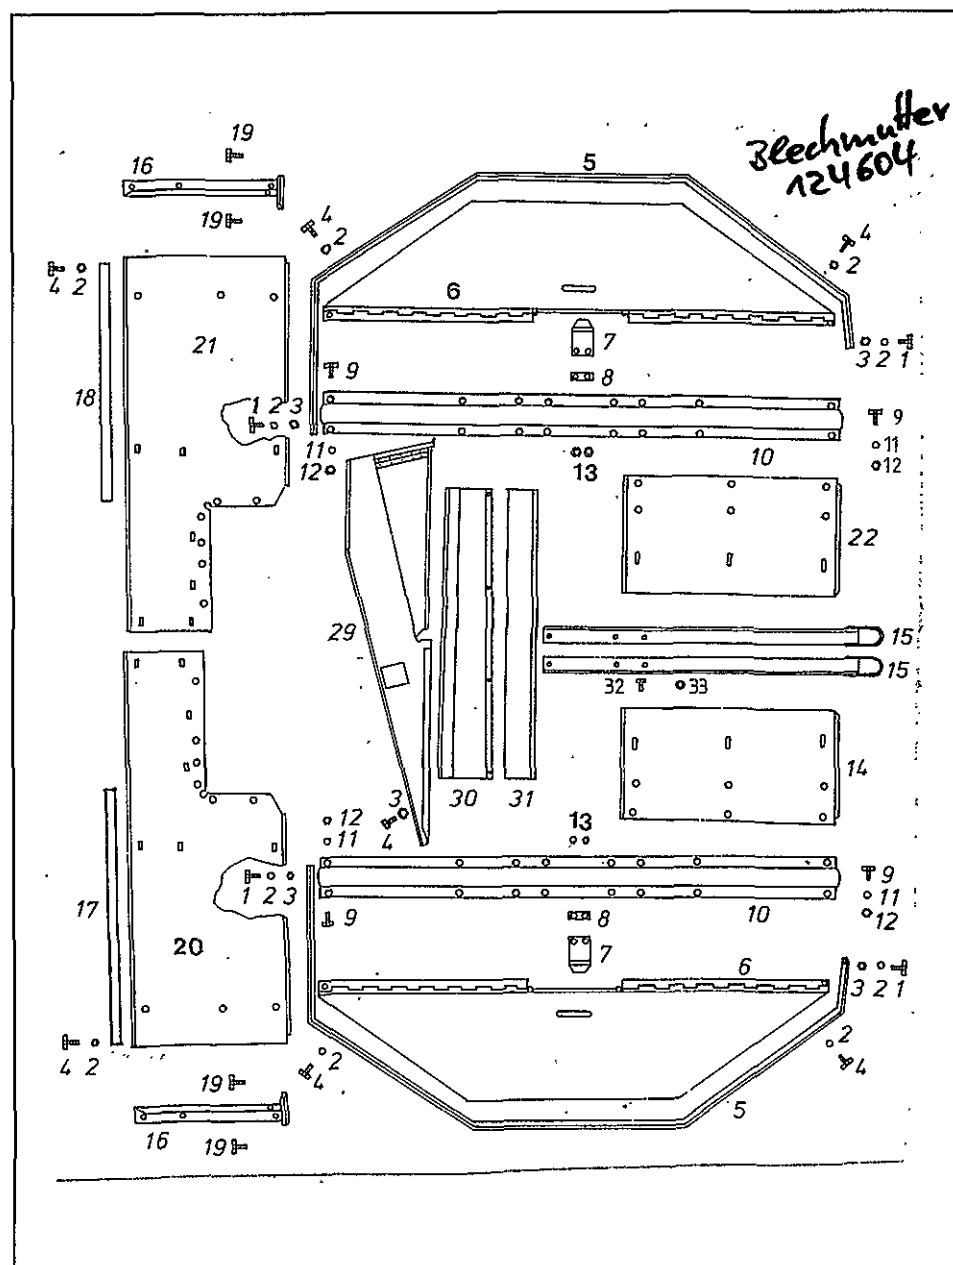


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F				
	SCHUTZVORRICHTUNG							
1	6kt.-Schraube M6x12 DIN 933-8.8 A1A	116 606	•	•				
2	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3	124 512	•	•				
3	Sicherungsmutter M6 DIN 985-6 A1A	106 903	•	•				
4	Blechschrabe B6,3x16 DIN7976-4.6 A1A	124 513	•	•				
5	Seitl. Klemmleiste (bis Masch.-Nr.800)	475 759	•	•				
6	Seitliches Schutzblech, gepkt.	475 772G	•	•				
7	Blattfeder	121 483	•	•				
8	Drückstück	476 014	•	•				
9	6kt.-Schraube M 10x20 DIN 933-8.8 A1A	116 621	•	•				
10	Träger, geschw.	475 752G	•	•				
11	Scheibe 11 DIN 126 ZN 3	115 983	•	•				
12	Sicherungsmutter VM 10 DIN 980-8 A1A	108 441	•	•				
13	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-8 A1A	108 531	•	•				
14	Hinteres Schutzblech, links	475 770	•	•				
15	Schutztr., geschw. (bis Masch.-Nr.800)	475 756G	•	•				
15	Schutztr., geschw. (ab Masch.-Nr. 801)	475 757	•	•				
16	Schutzträger, geschw.	475 970G	•	•				
17	Vordere Klemmleiste, links	475 730	•	•				
18	Vordere Klemmleiste, rechts	475 913	•	•				
19	6kt.-Schr. M10x25 DIN933-8.8 Verb.-pl.	124 508	•	•				
20	Linkes Schutzblech	475 782	•	•				
21	Rechtes Schutzblech	475 781	•	•				
22	Hinteres Schutzblech, rechts	475 769	•	•				
29	Oberer Keilriemenschutz, gepkt.	475 773G	•	•				
30	Unterer Keilriemenschutz, hinten	475 760	•	•				
31	Unterer Keilriemenschutz, vorn	475 984	•	•				
32	6kt.-Schraube M8x20 DIN 933-8.8 A1A	107 727	•	•				
33	Scheibe A 8,4 DIN 125 ZN 3	115 972	•	•				
	SONDERAUSRÜSTUNG							
	Anbausatz f. 3 Punkt-Norm II (ohne Schnellkuppler) kompl. 1)							
	Oberlenkerhalter	120 569	•	•				
	Oberlenkerstufenbolzen, Norm II	120 570	•	•				
	Federstecker 5 DIN 11 024 ZN 3	115 916	•	•				
	Zapfenhalter	120 571	•	•				
	Verlängerungslasche	476 086	•	•				
	1) s. Bedienungsanleitung Bild 15							
	Scharnierband 2. Blech (2. Hochklappen)	124983						

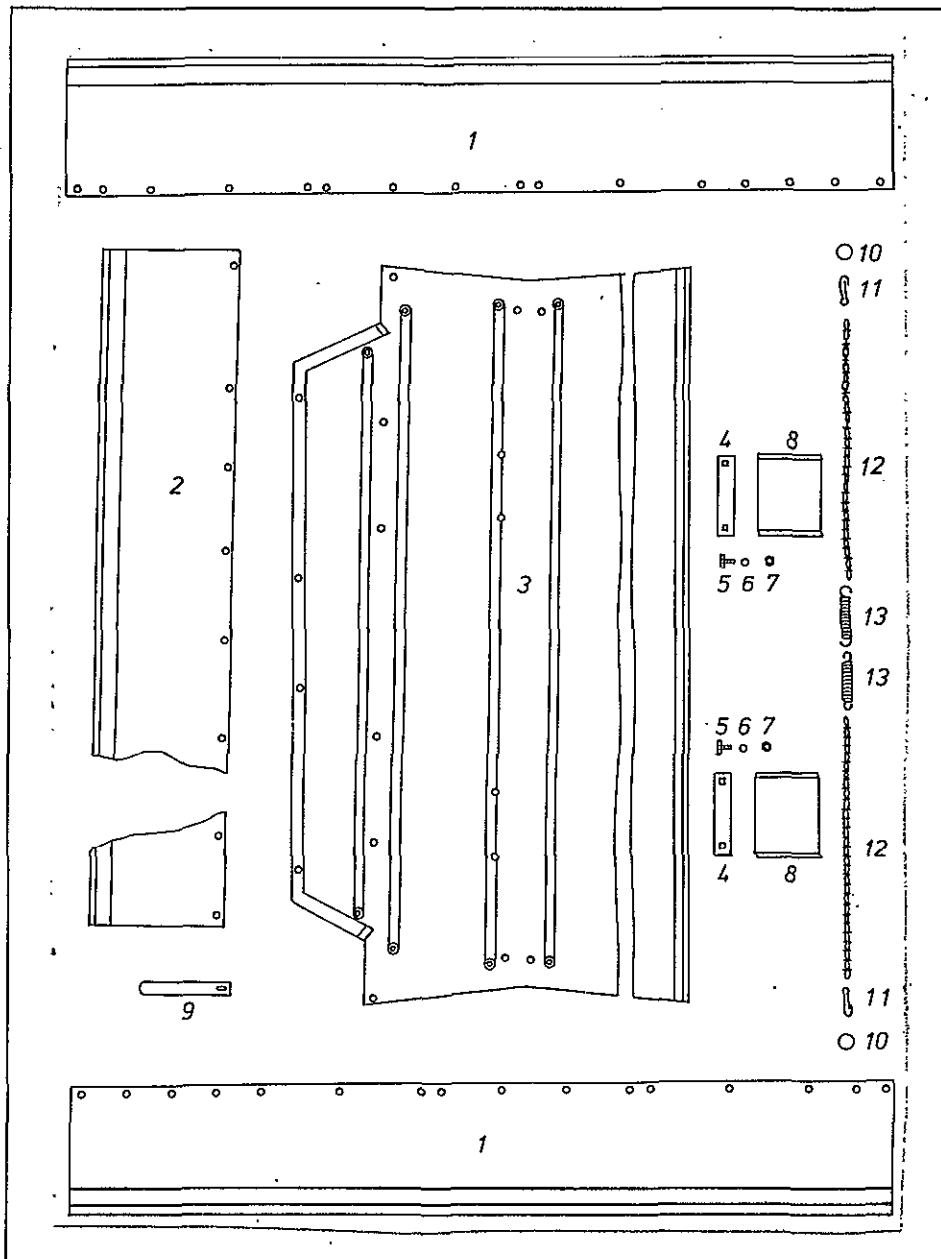


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 250 F						
	SCHUTZTÜCHER, TRAGKETTE UND UNTERLEGBLECH								
1	Seitliches Schutz Tuch	121 604	•						
2	Schutz Tuch <i>vorn</i>	121 603	•						
3	Schutz Tuch, <i>von hinten</i>	121 567	•						
4	Unterlegblech	475 985	•						
5	Flachrundschrube M 8 x 16 DIN 603-4.6 A1A	116 196	•						
6	Scheibe A 8,4 DIN 125 ZN 3	115 972	•						
7	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-8 A1A	108 531	•						
8	Scheuerblech	475 989	•						
9	Flachfeder	121 280	•						
10	Ring	121 407	•						
11	Karabinerhaken	121 406	•						
12	Knotenkette	121 405	•						
13	Kippfeder (110 821)	15 615	•						

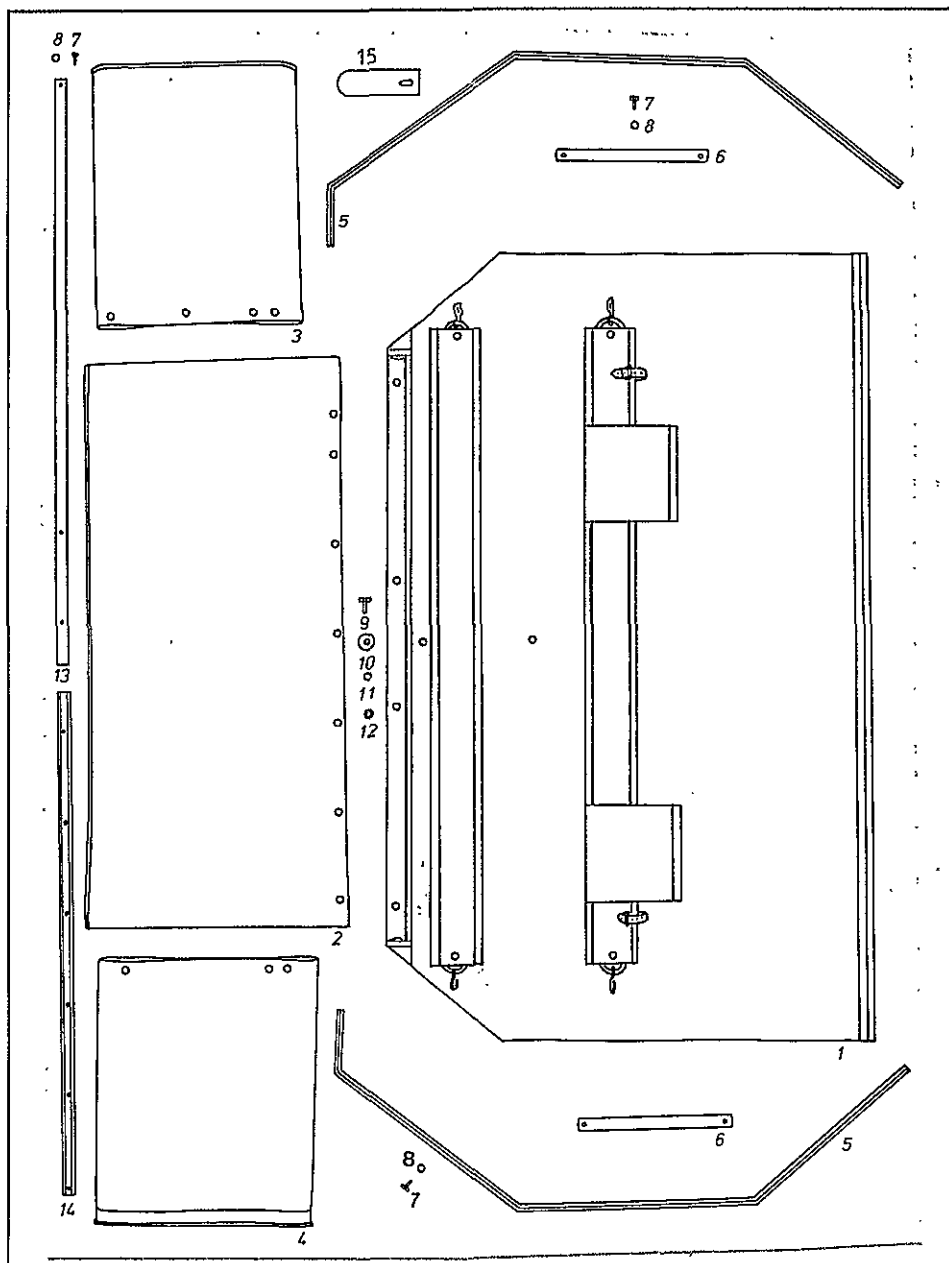

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F						
	SCHUTZTÜCHER UND BEFESTIGUNGSELEMENTE								
1	Schutztuch, hinten (121733)	122 012	•						
2	Schutztuch	121 603	•						
3	Seitliches Schutztuch, rechts	121 777	•						
4	Seitliches Schutztuch, links	121 776	•						
5	Seitliche Klemmleiste	476 260	•						
6	Klemmleiste, hinten	476 257	•						
7	Blechschr. B 6,3x16 DIN 7976-4.6 A1A	124 513	•						
8	Scheibe A 6,4 DIN 9021 ZN 3	124 512	•						
9	6kt.-Schraube M 8x25 DIN 933-8.8 A1A	116 614	•						
10	Scheibe	477 396	•						
11	Scheibe 8,4 DIN 125 St. ZN 3	115 972	•						
12	Sicherungsmutter-Vm 8-DIN 980-8. A1A	108 531	•						
13	Vordere Klemmleiste, links	475 730	•						
14	Vordere Klemmleiste, rechts	475 913	•						
15	Flachfeder	121 280	•						
	Spannseil zu 1 130370		•						

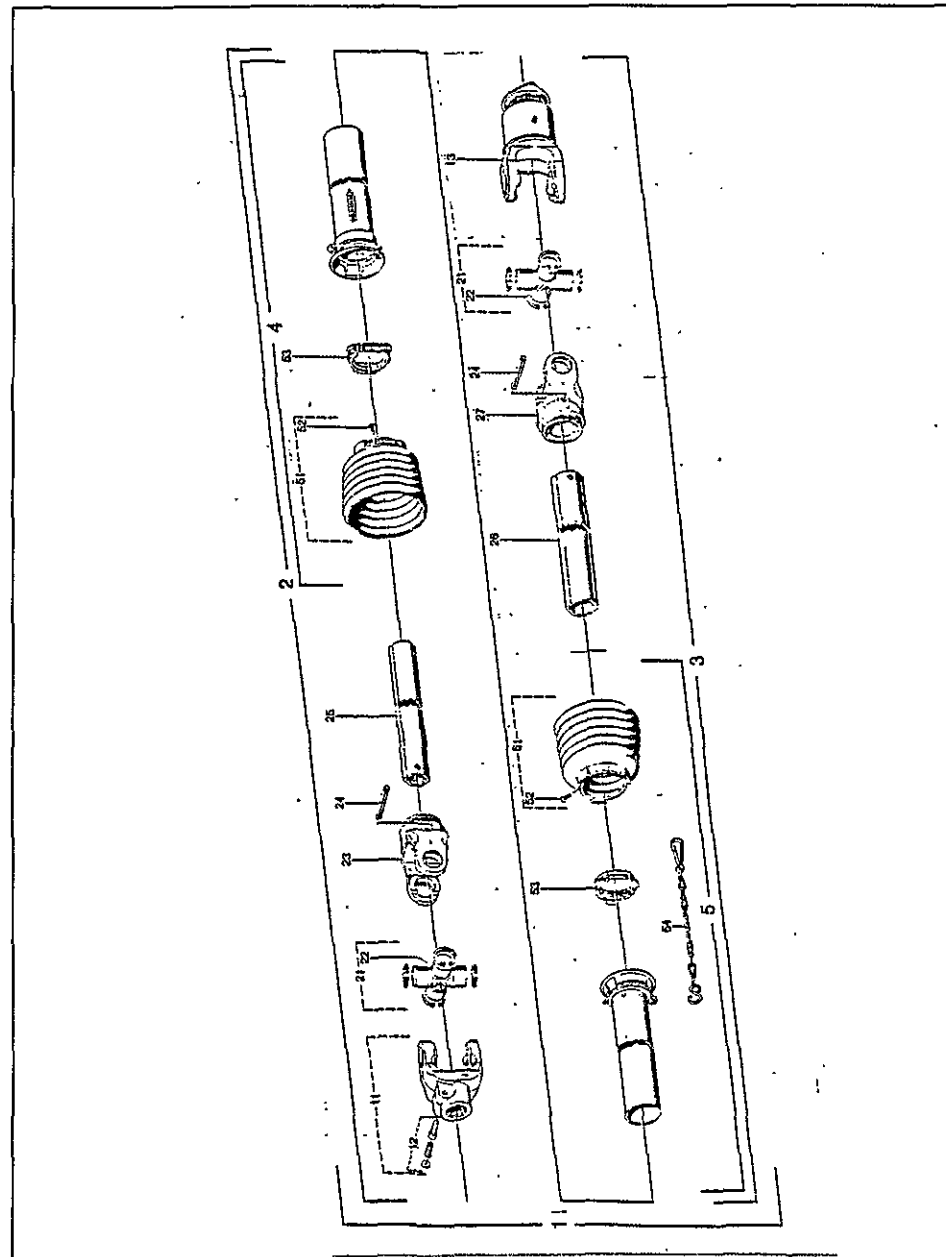

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F				
	GELENKW. W2400-SC25-1010-F5/1L	FELLA 121572G Walter- scheid	•	•				
1	Gelenkwelle m. Schutz W2400-SC25-1010-F5/1L	366 605 (10956)	•	•				
2	Innere Gelenkwellenhälfte m. äußerer Schutzhälfte WH2400-SC25-930	326 974	•	•				
3	Äußere Gelenkwellenhälfte m. innerer Schutzhälfte WH2400-SC25-915-F5/1L	366 606	•	•				
4	Äußere Schutzhälfte SCH25, L=795 mm	379 028 (85202)	•	•				
5	Innere Schutzhälfte SCH25, L=780 mm	379 029 (85201)	•	•				
11	Aufsteckgabel, kompl. AG2400-1 3/8"(6)	056 699 (351000)	•	•				
12	Schiebestift, kompl.	339 107	•	•				
13	Sperrkeilfräilauf kompl. Linksdrehsinn. F 5/1 L-2400-1 3/8"(6)	359 171 (5610340)	•	•				
21	Kreuzgarnitur, kompl.	312 410 (350000)	•	•				
22	Kegelschmiernippel M8x1	084 099 (632700)	•	•				
23	Rillengabel RG 2400-1b	019 518 (351300)	•	•				
24	Spannstift 10x80 DIN 1481	020 617 (610508)	•	•				
Fortsetzung Seite 12								

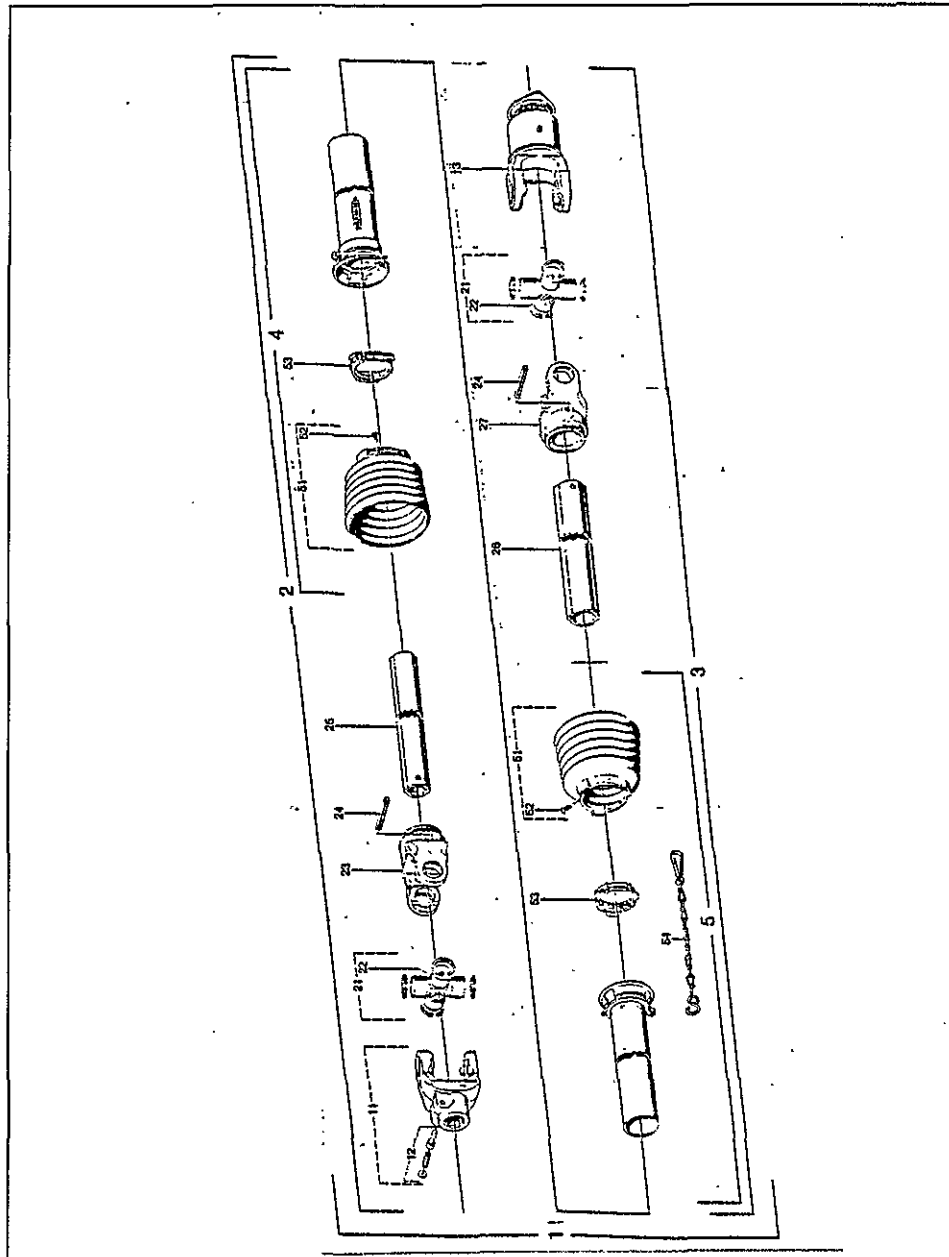

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No.. No. No.	*KM 250 F	**KM 250 F				
	Fortsetzung von Seite 11							
25	Profilrohr 1bGA; L=880 mm	095 758 (752595)	•	•				
26	Profilrohr 2aG; L=865 mm	081 421 (753615)	•	•				
27	Rillengabel RG 2400-2a	019 519 (351400)	•	•				
51	Schutztrichter mit Schraube	365 366 (852506)	•	•				
52	Schraube 4x10	365 305 (601500)	•	•				
53	Gleitring	087 276 (828304)	•	•				
54	Haltekette	044 321 (823603)	•	•				
	ERSATZTEILE KÖNNEN NUR ÜBER DIE FA. WALTERSCHEID BEZOGEN WERDEN!							

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS
INDEX OF NUMBERSLISTE NUMERIQUE
INDICE PER NUMERI

Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos.No.	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No	Bestell Nr. Part no No de commande No d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no No de pos. Pos. No.
015 615 5.13			116 530 3.08			121 604 5.01			475 203 1.24	2.14	1a.24
018 195 3.02			116 606 4.01			121 712 2.61			475 204 1.06	1.29	1a.06 1a.29
083 503 1.02 1a.02			116 611 2.49			121 713 2.62			475 214 2.18		
105 327 1.04 1a.04			116 614 5a.09			121 724 2.51			475 219 2.04		
105 541 1.26 1a.26 1a.00			116 621 4.09			121 725 2.50			475 227 3.24		
106 891 1.28 2.12 1a.28			116 627 1a.67			121 729 2.55			475 257 2.08		
106 903 4.03			116 672 1a.62			121 776 5a.04			475 291 2.09		
107 363 1.51			116 685 1.41 1a.41			121 777 5a.03			475 317 1.31 1a.31		
107 365 1a.00			116 688 2.52 3.20			121 778 1a.47			475 340 3.27		
107 381 1a.50			116 699 3.01			121 879 2.54			475 355 3.13		
107 383 1.27 1a.27			117 363 1a.51			121 881 3.47			475 361 1.18 1a.18		
107 385 3.26			117 825 1a.68			122 012 5a.01			475 419 2.63		
107 439 2.23			117 831 3.25			124 331 2.68 3.39			475 650 1.14 1a.14		
107 441 2.28			118 056 2.41			124 368 3.44			475 651 1.03 1a.03		
107 444 1.22 3.32 1a.22			118 097 2.07			124 445 1a.63			475 652 1.20 1a.20		
107 449 3.22			118 232 2.46			124 450 2.67			475 653 1.20 1a.20		
107 465 2.27			118 280 2.65			124 500 1.07 2.11 1a.07			475 654 1.25 1a.25		
107 469 1.21 3.33 1a.21			118 281 2.66			124 501 1.08 2.13 1a.08			475 707 3.15		
107 666 1a.53			118 372 1.43			124 502 2.16			475 716 3.03		
107 727 4.32			118 597 1a.49			124 503 2.15			475 720 3.37		
107 999 1.05 1a.05			118 602 3.29			124 504 1.01 2.10 1a.01			475 730 4.17 5a.13		
108 292 1.59 3.06			118 527 1.32 1a.32			124 505 1.13 1a.13			475 744 1.44 1a.59		
108 415 3.23			120 569 4.00			124 506 1.34 1a.34			475 745 1.35 1a.35		
108 441 2.58 4.12 1a.56			120 570 4.00			124 507 1.23 1a.23			475 746 3.30		
108 531 1.54 4.13 5.07 1a.54			120 571 4.00			124 508 1.40 2.29 1a.40 4.19			475 748 3.34		
5a.12			120 907 1.33 1a.33			124 509 2.19			475 749 1.36 1a.36		
108 551 2.38			120 908 1.15 1a.15			124 510 2.06			475 751 1.16 1a.16		
108 570 3.35			121 171 3.43			124 512 4.02 5a.08			475 752 4.10		
108 587 2.45			121 248 2.05			124 513 4.04 5a.07			475 756 4.15		
108 589 1a.69 3.11			121 280 5.09 5a.15			124 515 3.31			475 757 4.15		
108 671 3.41			121 403 1.19 1a.19			124 517 3.18			475 759 4.05		
108 745 2.24			121 404 1.19 1a.19			124 518 3.19 1a.70			475 760 4.30		
109 148 2.42			121 405 5.12			124 547 1.17 1a.17			475 765 3.38		
109 171 3.04			121 406 5.11			124 710 2.57			475 767 2.47		
109 494 2.21			121 407 5.10			124 721 3.36			475 768 1.38 1a.38		
109 496 1.30 1a.30			121 483 4.07			124 759 2.01			475 769 4.22		
109 528 1.10 1a.10			121 502 2.34			124 763 1.39 1a.39			475 770 4.14		
115 916 4.00			121 503 2.36			124 767 3.46			475 772 4.06		
115 972 3.07 5.06 5a.11 4.33			121 566 3.12			124 797 1.11 1a.11			475 773 4.29		
115 973 2.02			121 567 5.03			124 799 2.40			475 776 1.37 1a.37		
115 983 4.11 1a.58			121 568 1.56			124 800 1.48			475 780 3.14		
115 991 1.53			121 569 1.46			124 837 2.20			475 781 4.21		
116 028 3.21			121 571 2.53			124 914 1.12 1a.12			475 782 4.20		
116 196 5.05			121 586 2.33			126 003 2.56			475 843 2.29		
116 224 1.52			121 587 1.09 1a.09			126 006 2.59			475 849 2.31		
116 233 1a.57			121 592 3.16			437 036 1.60 1a.71			475 850 2.26		
116 523 1a.55			121 603 5.02 5a.02			475 026 2.30			475 854 2.35		

NUMMERNVERZEICHNIS
INDEX OF NUMBERS

LISTE NUMERIQUE
 INDICE PER NUMERI

[illegible]