


Kreiselmähwerk KM 265 F

Bedienungsanleitung + Ersatzteilliste




KM 265 F

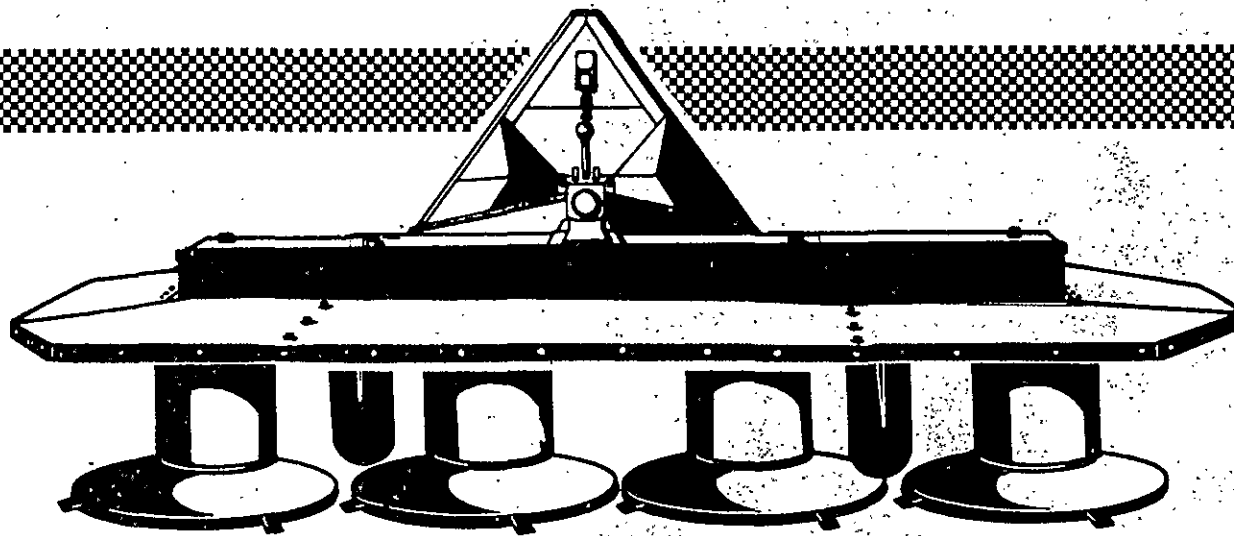


Ausgabe · Edition · Edition · Edizione · Uitgave · Utgava


06.85

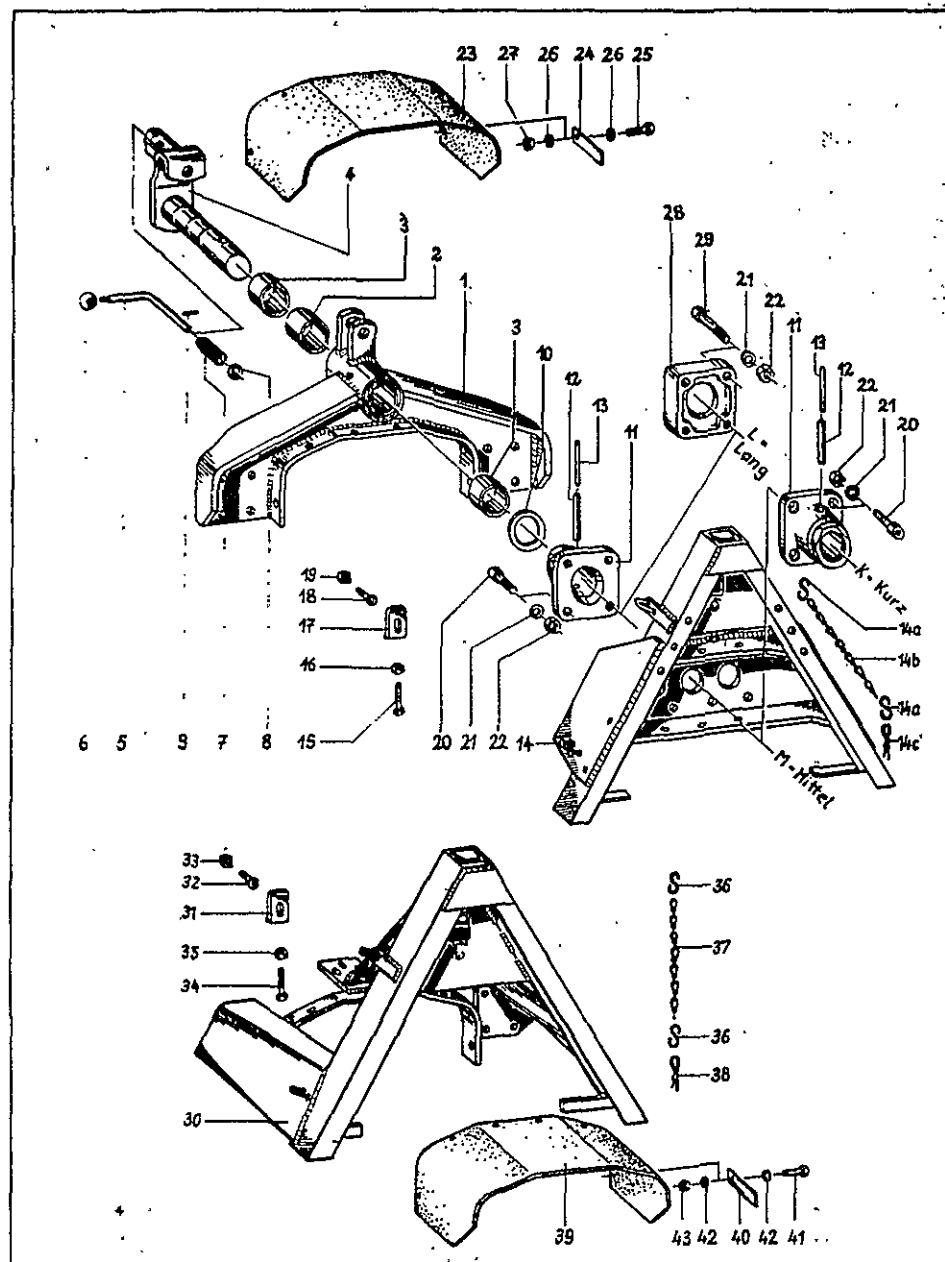


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	PENDEL-TRAGBOCK								
1	Dreipunktträger mit Schmiernippel, Distanzbuchse und Lagerbuchsen	126 045	•						
2	Schmiernippel	120 495	•						
3	Distanzbuchse	120 573	•						
4	Lagerbuchse	120 496	•						
5	Führungsachse	120 497	•						
6	Federbolzen	116 760	•						
7	Kugelnopf Ø40	120 574	•						
8	Druckfeder		•						
9	Scheibe 21/33 x 2,5 DIN 433		•						
10	Spannhülse 5 x 32 DIN 1481		•						
11	Stützscheibe S 70 x 90 x 3,5 DIN 988	120 580	•						
12	Flanschbund	120 498	•						
13	Spannhülse 20 x 100 DIN 1481		•						
14	Spannhülse 12 x 100 DIN 1481		•						
14a	Tragbock, kompl.	120 969	•						
14b	S-Haken 4 x 28	126 110	•						
14c	Knotenkette 2,2 x 7 Glieder	126 111	•						
15	Vorstecker 4	126 112	•						
16	6kt.-Schraube M 12 x 60 DIN 933-8.8		•						
17	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8		•						
18	Verstellstück mit Senkschraube u. 4kt.-Mutter	120 576	•						
19	Senkschraube M 12 x 25 DIN 7991-10.9		•						
20	4kt.-Mutter	360 481	•						
21	Zylinderschraube M 20 x 60 DIN 912-8.8		•						
22	Federring 20 DIN 128		•						
23	6kt.-Mutter M 20 DIN 934-8		•						
24	Abdeckplatte	120 501	•						
25	Stabilisator (ab Masch Nr. 1250)	126 047	•						
26	6kt.-Schraube M 8 x 30 DIN 933-8.8		•						
27	Scheibe 8,4 x 25 x 2 DIN 9021		•						
28	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8		•						
29	Distanzstück	120 502	•						
30	Zylinderschraube M 20 x 120 DIN 912-8.8		•						
	STARRER TRAGBOCK (ab Masch Nr. 1250)								
31	Tragbock	126 114	•						
32	Verstellstück m. Senkschraube u. 4kt.-Mutter	120 576	•						
33	Senkschraube M 12 x 25 DIN 7991-10.9		•						
34	4kt.-Mutter	360 481	•						
35	6kt.-Schraube M 12 x 60 DIN 933-8.8		•						
36	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8		•						
37	S-Haken 4 x 28	126 110	•						
38	Knotenkette 2,2 x 7 Glieder	126 111	•						
39	Vorstecker 4	126 112	•						
40	Abdeckplatte	120 501	•						
41	Stabilisator	126 048	•						
42	6kt.-Schraube M 8 x 30 DIN 933-8.8		•						
43	Scheibe 8,4 x 25 x 2 DIN 9021		•						
	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8		•						

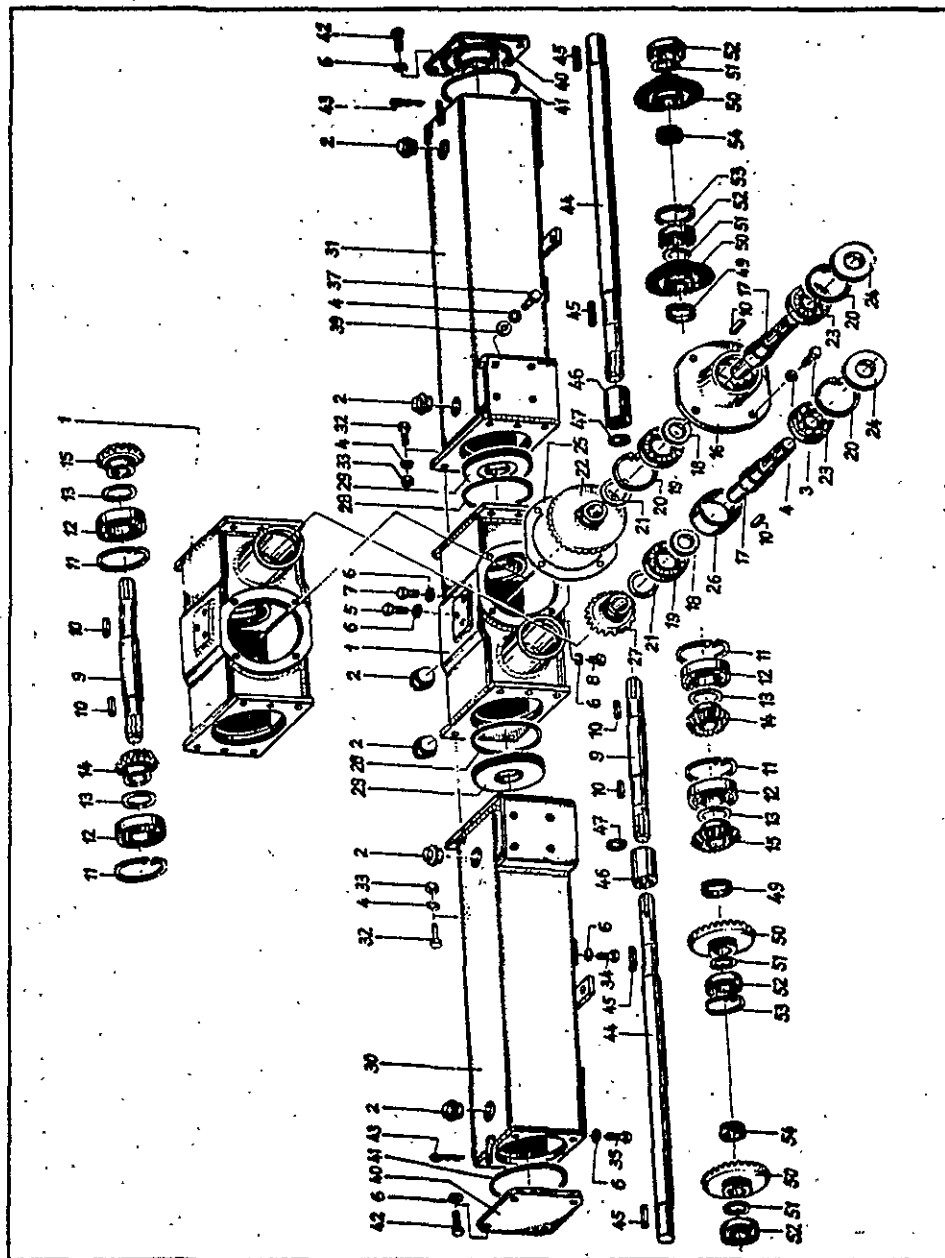


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.							
	ab Masch Nr. 1001								
	GETRIEBEBALKEN								
1	Antriebsträger	101 803	●						
2	Verschlußschraube M 42 x 2	120 578	●						
3	Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933-8.8		●						
4	Federring 12 DIN 128		●						
5	Sechskantschraube M 16 x 35 DIN 933-8.8		●						
6	Federring 16 DIN 128		●						
7	Sechskantschraube M 16 x 25 DIN 933-8.8		●						
8	Sechskantschraube M 16 x 20 DIN 933-8.8		●						
9	Mittelwelle	121 509	●						
10	Paßfeder A 10 x 8 x 45 DIN 6885 (C 45 verg.)		●						
11	Seegerring J 100 x 3 DIN 472		●						
12	Rillenkugellager 6211.2 RS	108 552	●						
13	Paßscheibe 55 x 68 x 0,1 DIN 988	126 034	●						
13	Paßscheibe 55 x 68 x 0,3 DIN 988	126 035	●						
13	Paßscheibe 55 x 68 x 0,5 DIN 988	126 036	●						
14	Kegelrad z = 16; m = 5	121 525	●						
15	Kegelrad z = 17; m = 5,5	121 526	●						
16	Flanschdeckel	121 654	●						
17	Velkeilwelle	121 655	●						
18	Distanzring	121 656	●						
19	Rillenkugellager 6210.2 RS	109 494	●						
20	Seegerring J 90 x 3 DIN 472		●						
21	Paßscheibe 50 x 62 x 0,1 DIN 988	124 809	●						
21	Paßscheibe 50 x 62 x 0,2 DIN 988	124 810	●						
21	Paßscheibe 50 x 62 x 0,5 DIN 988	124 811	●						
22	Kegelrad z = 33; m = 5	121 520	●						
23	Rillenkugellager 6308.2 RS	121 657	●						
24	Simmerring 40 x 90 x 8	121 658	●						
25	Abil-Dichtungsring	121 659	●						
26	Distanzring	121 660	●						
27	Kegelrad z = 19; m = 5,5	121 527	●						
28	Rundschnurring OR 150 x 2	121 508	●						
29	Zwischenflansch	121 661	●						
30	Getriebekasten links	121 662	●						
31	Getriebekasten rechts	121 663	●						
	Fortsetzung nächste Seite								

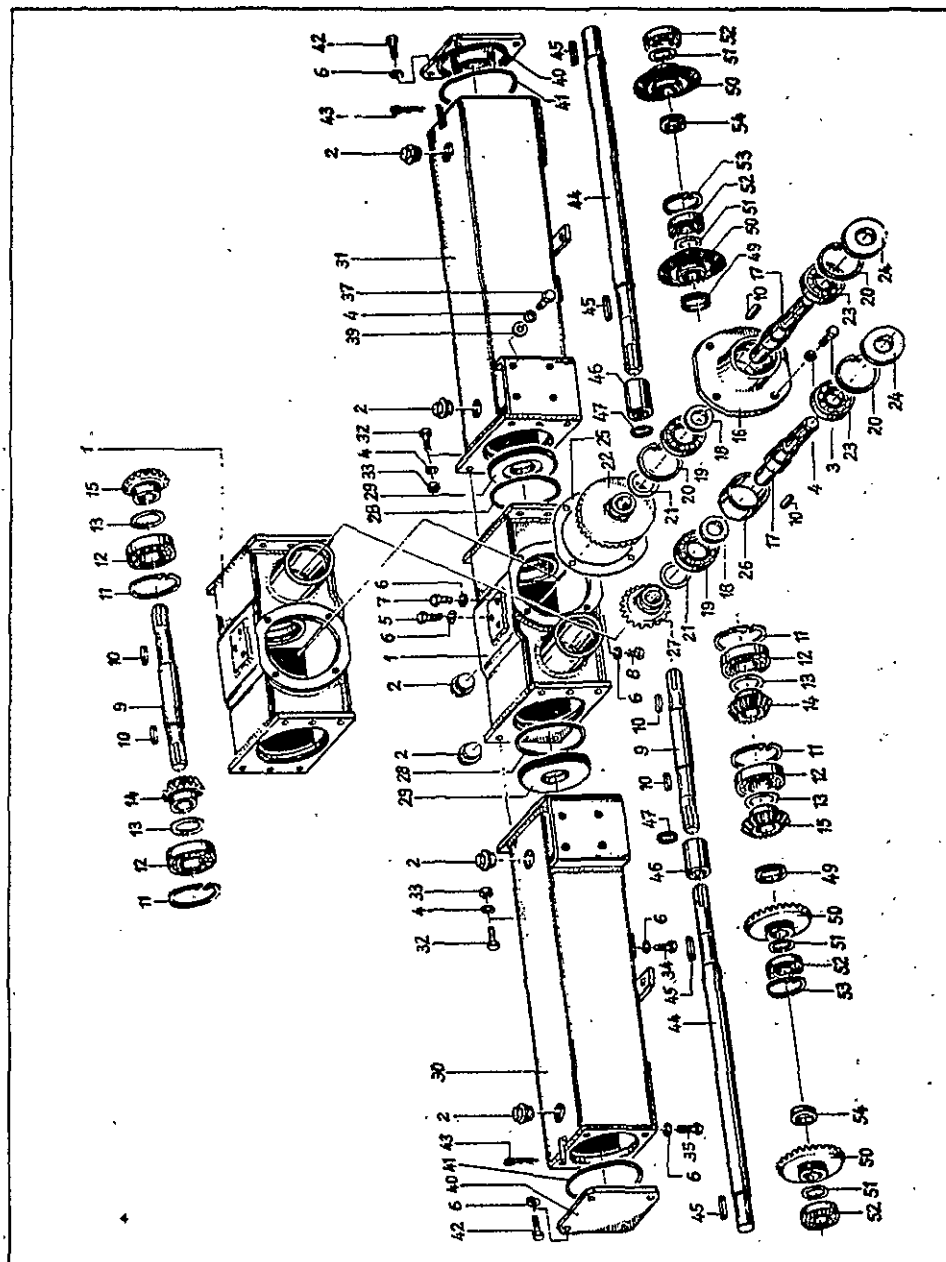


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Fortsetzung von Seite 2								
32	Sechskantschraube M 12 x 35 DIN 933-8.8		•						
33	Sechskantmutter M 12 DIN 934-8		•						
34	Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933-8.8		•						
35	Sechskantschraube M 16 x 40 DIN 933-8.8		•						
37	Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933-8.8		•						
39	Scheibe Ø 13/25 x 3 DIN 1441		•						
40	Getriebeflansch	120 505	•						
41	Rundschnurring OR 140 x 2	120 581	•						
42	Sechskantschraube M 16 x 45 DIN 933-8.8		•						
43	Vorstecker Ø 4 mm	115 918	•						
44	Seitenwelle	121 507	•						
45	Paßfeder A 10 x 8 x 50 DIN 6885 (C 45 verg.)		•						
46	Vielkeilbuchse	121 521	•						
47	Seegerring J 30 x 1,2 DIN 472		•						
49	V-Ring V 50 S	121 513	•						
50	Kegelrad z = 35; m = 4	121 501	•						
51	Paßscheibe 35 x 45 x 0,1 DIN 988	120 593	•						
51	Paßscheibe 35 x 45 x 0,3 DIN 988	120 594	•						
51	Paßscheibe 35 x 45 x 0,5 DIN 988	121 664	•						
52	Rillenkugellager 6207.2 RS	109 585	•						
53	Seegerring J 72 x 2,5 DIN 472		•						
54	V-Ring V 40 S	121 514	•						

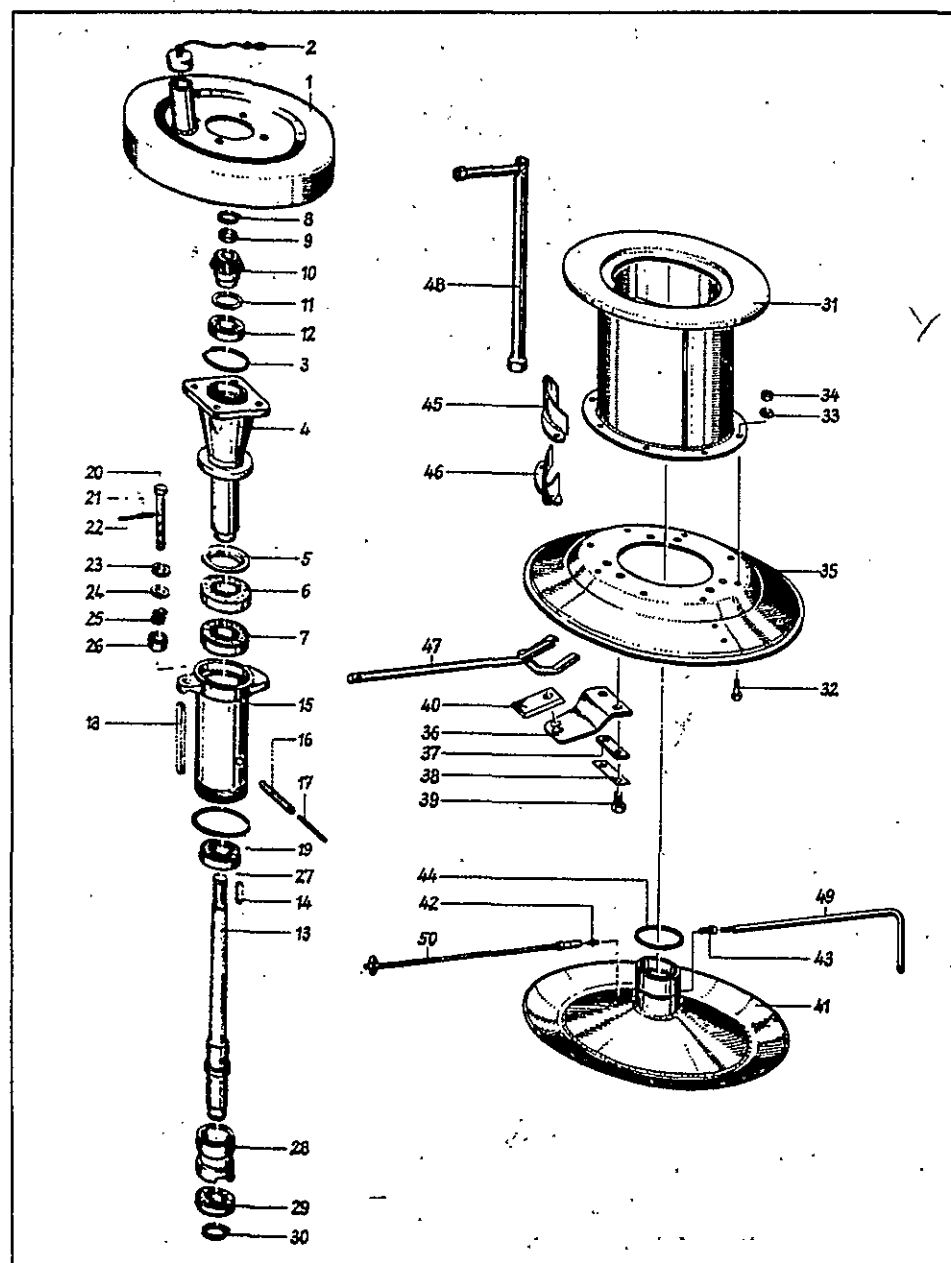


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Mähaggregat								
1	Schutztopf	120 519	•						
2	Kunststoffkappe mit Seilchen 20 cm	120 520	•						
2a	Kunststoffkappe mit Seilchen 30 cm	121 804	•						
3	Rundschnurring OR 90 x 3	120 585	•						
4	Rotor-Flanschachse	121 522	•						
5	Nilos-Ring 6212 ZAV	121 665	•						
6	Rillenkugellager 6212.2 RS	120 588	•						
7	Rillenkugellager 6211.2 RS	108 552	•						
8	Seegerring A 30 x 1,5 DIN 471		•						
9	Distanzring	121 652	•						
10	Kegelrad z = 17; m = 4	121 487	•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,1 DIN 988		•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,2 DIN 988		•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,5 DIN 988		•						
12	Rillenkugellager 6010.2 RS	106 870	•						
13	Rotorwelle	121 488	•						
14	Paßfeder A 8 x 5 x 50 DIN 6885		•						
15	Antriebsbuchse mit 1 Paar Spannhülsen	126 117	•						
16	Spannhülse 14 x 110 DIN 1481		•						
17	Spannhülse 8 x 110 DIN 1481		•						
18	Paßfeder A 10 x 6 x 160 DIN 6885		•						
19	Runddraht-Sprengring A 110	126 118	•						
20	Sechskant-Stellschraube mit 1 Paar Spannhülsen	120 526	•						
21	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481		•						
22	Spannhülse 5 x 40 DIN 1481		•						
23	Scheibe Ø 21/40 x 3	120 527	•						
24	Scheibe Ø 21/40 x 2	120 528	•						
25	Druckfeder	120 529	•						
26	Stützring	120 530	•						
27	Rillenkugellager 6210.2 RS	109 494	•						
28	Klemmbuchse	121 524	•						
29	Rillenkugellager 6209	109 526	•						
30	Seegerring A 45 x 1.75 DIN 471		•						
	Antriebsbuchse kompl. montiert (Bild 3-30)	121 489	•						
	Fortsetzung nächst Seite								

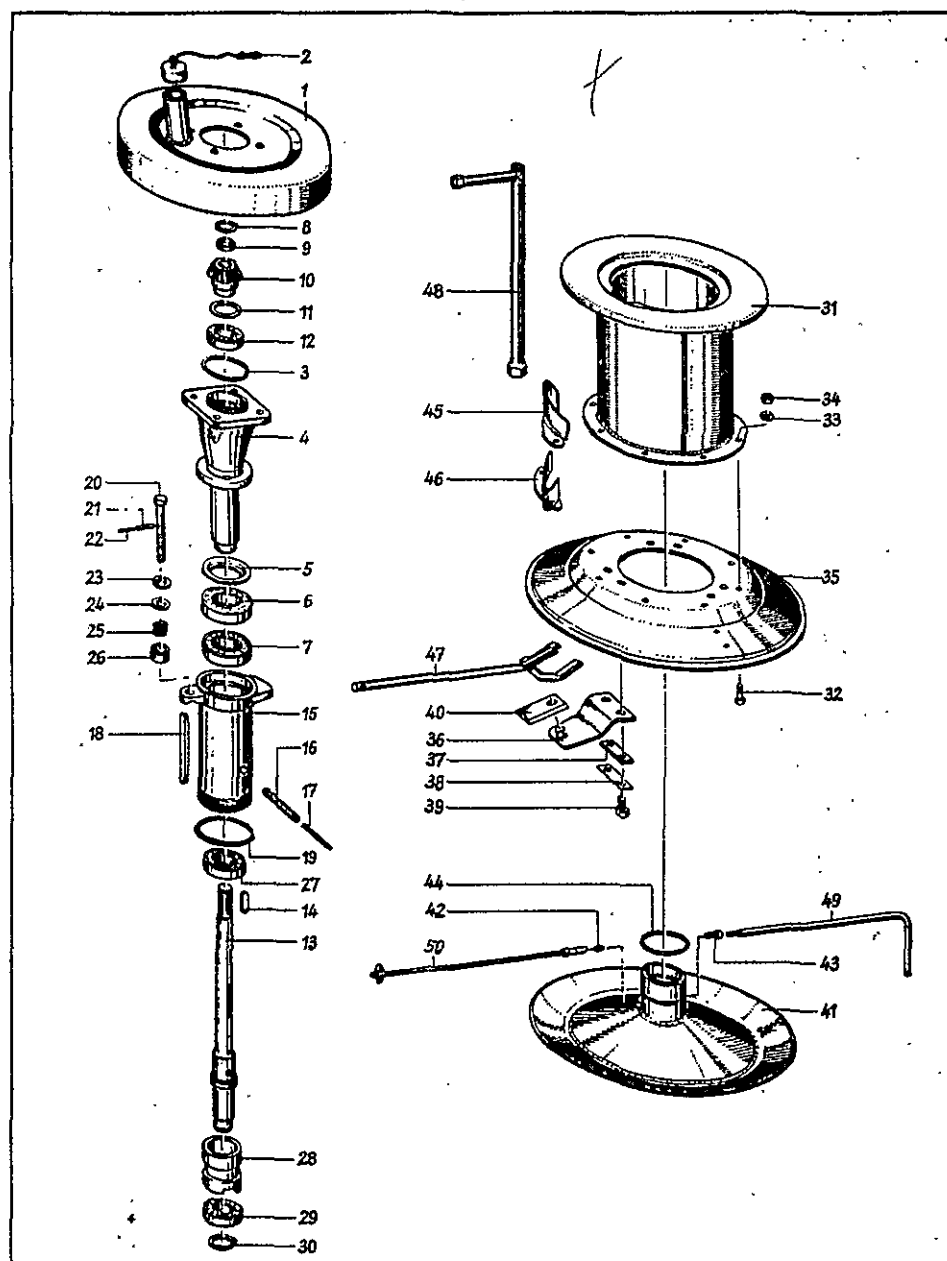


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Fortsetzung von Seite 4								
31	Mähtrommel	121 490	•						
32	Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 933-8.8		•						
33	Federring 10 DIN 128		•						
34	Sechskantmutter M 10 DIN 934-8		•						
35	Messerplatte	121 491	•						
36	Messerhalter	121 146	•						
37	Druckblech	121 148	•						
38	Sicherungsblech	121 149	•						
39	Sechskantschraube M 16 x 25 DIN 933-8.8		•						
40	Messerplatte mit Messerhalter montiert	126 116	•						
41	Messer Klinge 94 mm lang	116 954	•						
42	Gleitfeller	121 492	•						
43	Schmiermippel		•						
44	Zylinderschraube M 10 x 25 DIN 912-8.8		•						
45	Rundschnurring OR 90 x 3 (Viton/575)	120 585	•						
46	Abweiser, rechts	121 588	•						
47	Abweiser, links	121 589	•						
48	Knipphebel	121 153	•						
49	Stellschlüssel	120 539	•						
50	Innensechskantschlüssel SW 8	120 540	•						
	Umeta-Düsenrohr Nr. 100 G kompl.	120 976	•						

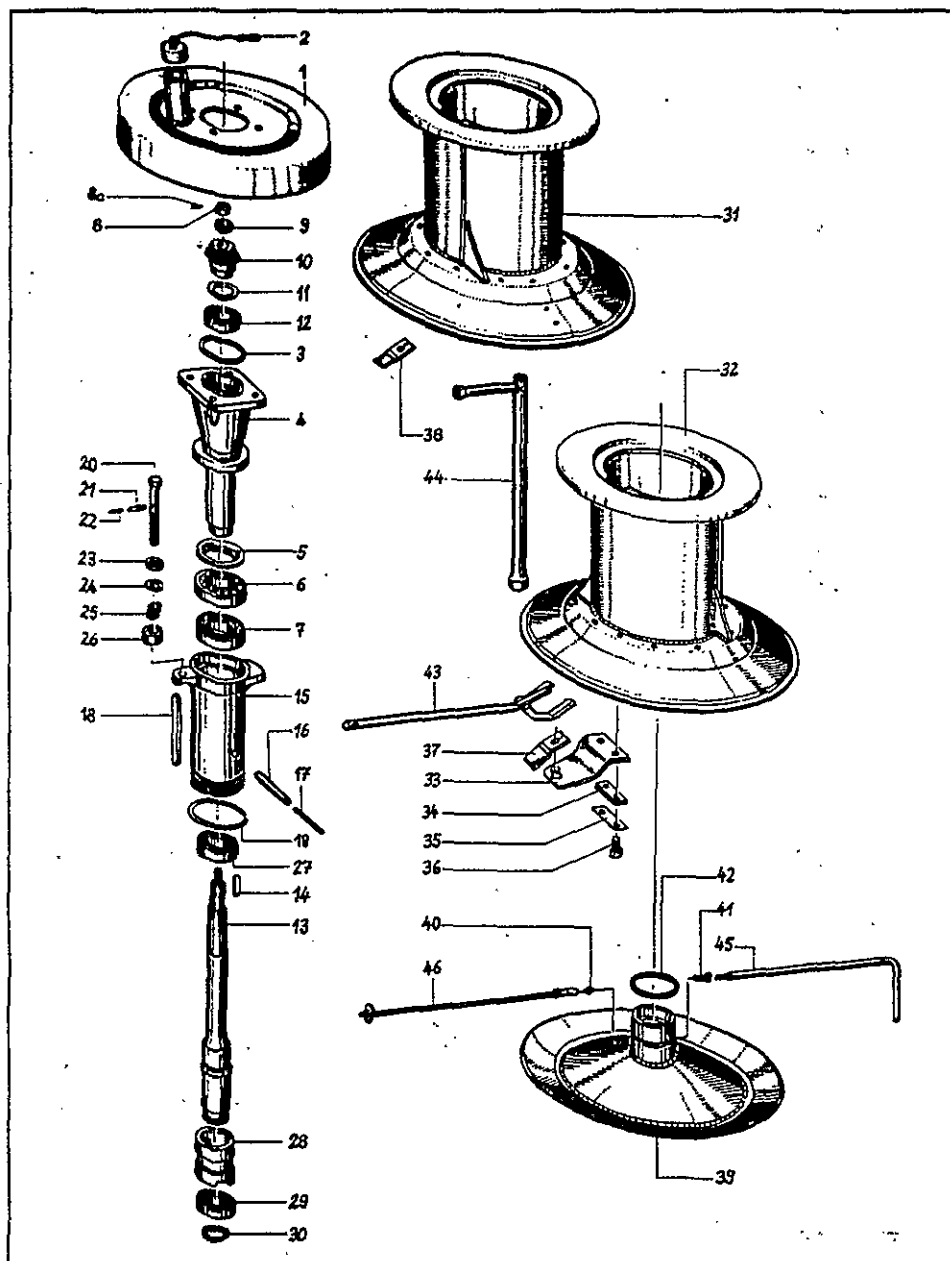


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 285 F						
	Möhlhaggregat								
1	Schutztopf	120 519	•						
2	Kunststoffkappe mit Seilchen 20 cm	120 520	•						
2	Kunststoffkappe mit Seilchen 30 cm	121 804	•						
3	Rundschnurring OR 90 x 3	120 585	•						
4	Rotor-Flanschachse	121 522	•						
5	Nilos-Ring 6212 ZAV	121 665	•						
6	Rillenkugellager 6212.2 RS	120 588	•						
7	Rillenkugellager 6211.2 RS	108 552	•						
8	Kronenmutter M 20 x 1,5 DIN 979-06		•						
8a	Splint 4 x 35 DIN 94		•						
9	Scheibe B 21 DIN 125		•						
10	Kegelrad	121 487	•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,1 DIN 988		•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,2 DIN 988		•						
11	Paßscheibe 50 x 62 x 0,5 DIN 988		•						
12	Rillenkugellager 6010.2 RS	106 870	•						
13	Rotorwelle	126 049	•						
14	Paßfeder A 8 x 5 x 50 DIN 6885 (C 45 verg.)		•						
15	Antriebsbuchse mit 1 Paar Spannhülsen (ausgewuchtet)	126 050	•						
16	Spannhülse 14 x 110 DIN 1481		•						
17	Spannhülse 8 x 110 DIN 1481		•						
18	Paßfeder A 10 x 6 x 160 DIN 6885		•						
19	Runddraht-Sprengring A 110 DIN 7992		•						
20	Sechskant-Stellschraube mit 1 Paar Spannhülsen	120 526	•						
21	Spannhülse 8 x 40 DIN 1481		•						
22	Spannhülse 5 x 40 DIN 1481		•						
23	Scheibe Ø 21/40 x 3	120 527	•						
24	Scheibe Ø 21/40 x 2	120 528	•						
	Fortsetzung nächste Seite								

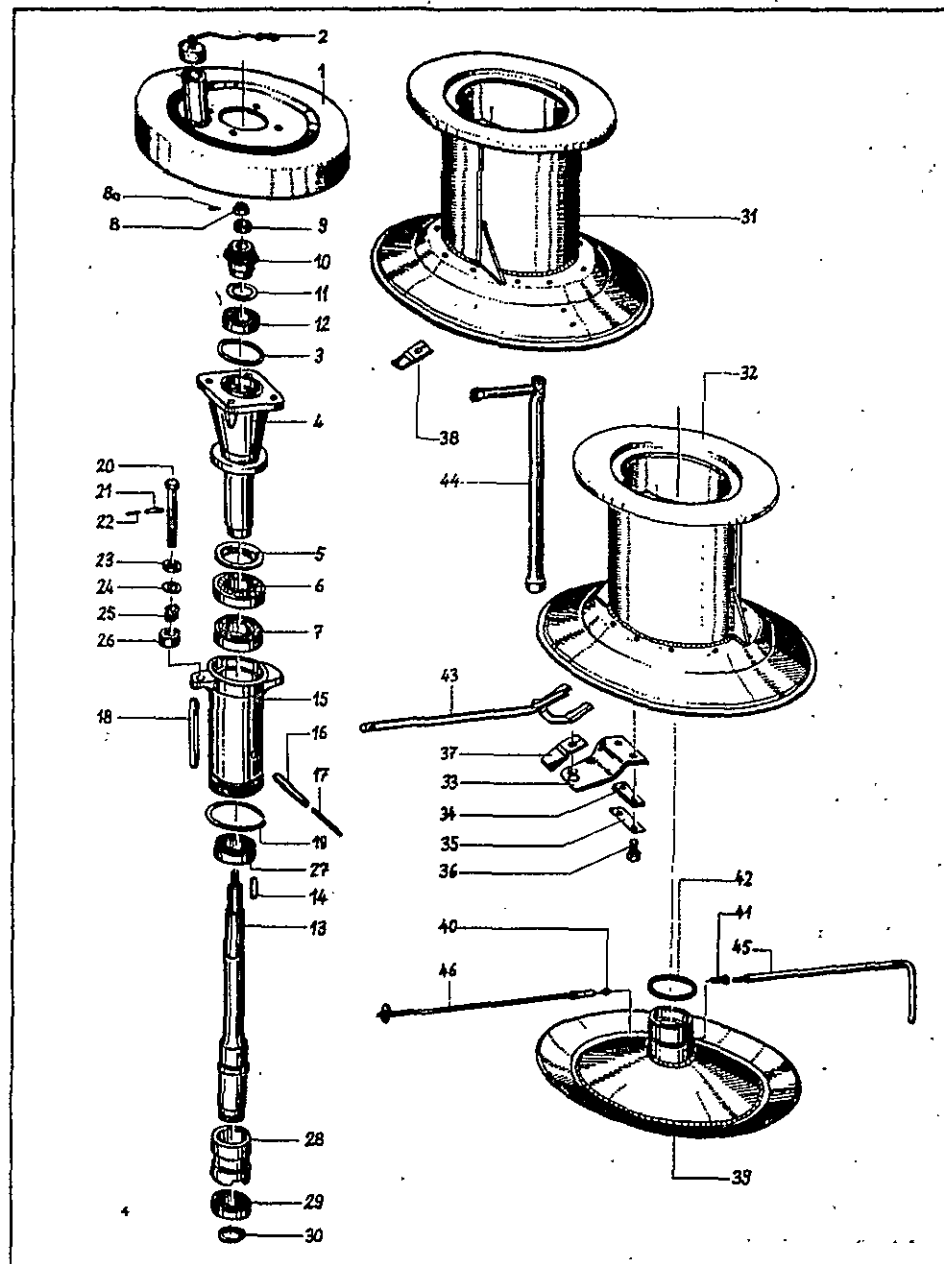


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Fortsetzung von Seite 6								
25	Druckfeder	120 529	•						
26	Stützring	120 530	•						
27	Rillenkugellager 6210.2 RS	109 494	•						
28	Klemmbuchse	121 524	•						
29	Rillenkugellager 6209	109 526	•						
30	Seegerring A45 x 1,75 DIN 471		•						
-	Antriebsbuchse kompl. montiert	126 051	•						
31	Mähtrommel, rechtsdrehend	126 052	•						
32	Mähtrommel, linksdrehend	126 053	•						
33	Messerhalter	121 146	•						
34	Druckblech	121 148	•						
35	Sicherungsblech	121 149	•						
36	Sechskantschraube M 16 x 40 DIN 933-8.8		•						
-	Mähtrommel rechtsdrehend mit Messerhalter montiert	126 054	•						
-	Mähtrommel linksdrehend mit Messerhalter montiert	126 055	•						
37	Messerklinge links = L	126 056	•						
38	Messerklinge rechts = R	126 057	•						
39	Gleitteller	126 058	•						
40	Schmierlippe	126 115	•						
41	Zylinderschraube M 10 x 25 DIN 912-8.8		•						
42	Rundschnurring OR 90 x 3 (Viton/575)	120 585	•						
43	Knipphebel	121 153	•						
44	Stellschlüssel	120 539	•						
45	Innensechskantschlüssel SW 8	120 540	•						
46	Umsta-Düsenrohr Nr. 100 G kompl.	120 976	•						

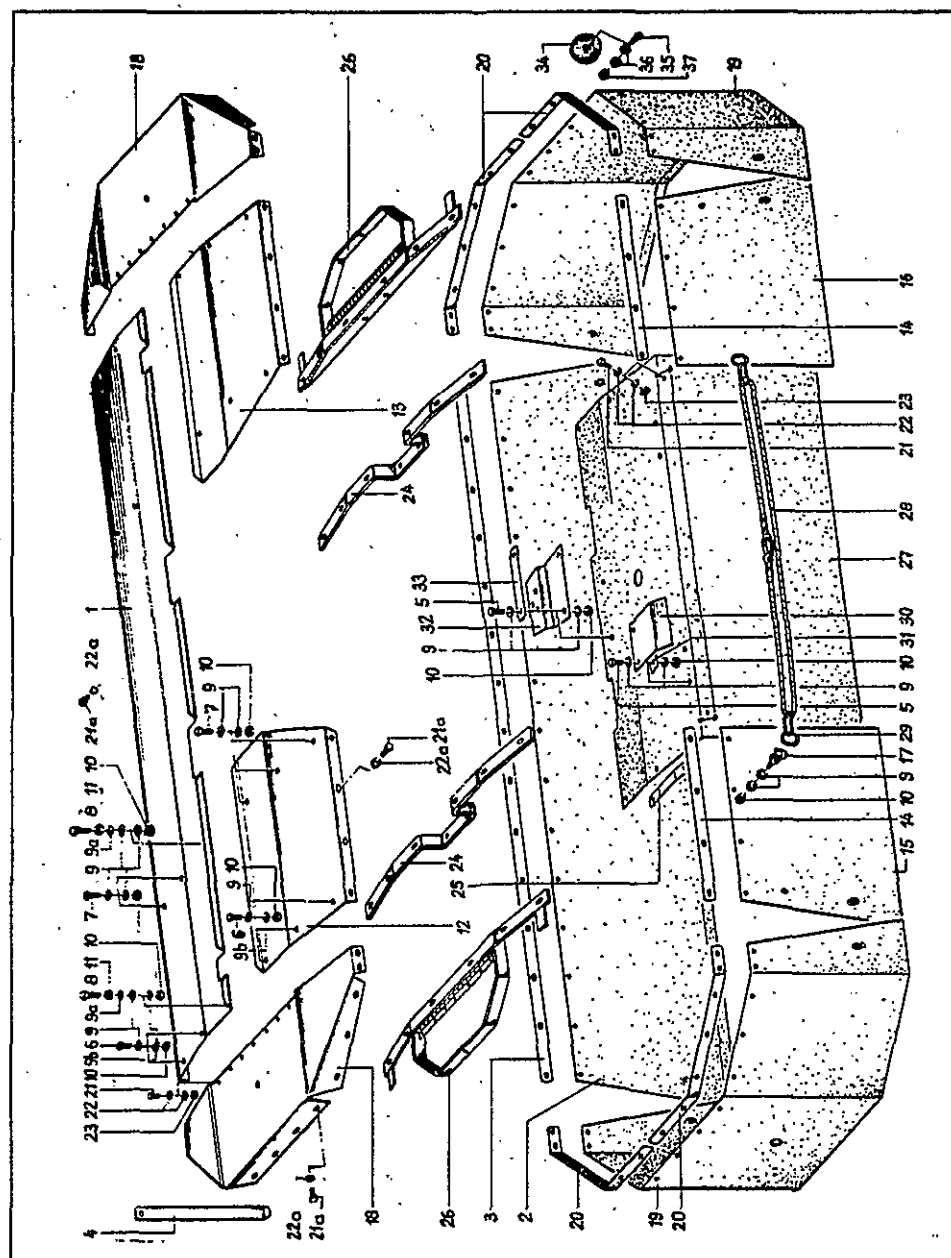


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Schutz								
1	Abdeckblech, vorn	124 791	•						
2	Schutztuch, vorn	124 785	•						
3	Klemmleiste, vorn	124 669	•						
4	Klemmleiste, vorn (ab Masch Nr. 1250)	126 060	•						
5	Schutzstabilisator	120 547	•						
6	6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933-8.8		•						
7	6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 933-8.8		•						
8	6kt.-Schraube M 8 x 30 DIN 933-8.8		•						
9	6kt.-Schraube M 8 x 35 DIN 933-8.8		•						
9a	Scheibe 8,4 x 25 x 2 DIN 9021		•						
9b	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6 DIN 125 (ab Masch Nr.1250)		•						
10	Federring 8 DIN 128		•						
11	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6 DIN 125		•						
12	Scheibe 8,4 x 25 x 2 DIN 9021 (ab Masch Nr.1250)		•						
13	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8	121 670	•						
14	6kt.-Mutter M 8 DIN 934-8	121 671	•						
15	Abdeckblech hinten, links	121 672	•						
16	Abdeckblech hinten, rechts	126 113	•						
17	Klemmleiste	124 786	•						
18	Klemmleiste (ab Masch Nr. 1250)	124 787	•						
19	Schutztuch hinten, links	120 980	•						
20	Schutztuch hinten, rechts	121 673	•						
21	Ringschraube	124 788	•						
22	Abdeckblech, seitlich	121 674	•						
23	Schutztuch, seitlich	126 059	•						
24	Klemmleiste		•						
25	Klemmleiste (ab Masch Nr. 1250)		•						
26	6kt.-Schraube M 6 x 16 DIN 933-8.8		•						
27	Blechschaube B 6,3 x 16 DIN 7676		•						
28	(ab Masch Nr. 1250)		•						
29	Scheibe 6,4 x 12,5 x 1,6 DIN 125		•						
30	Scheibe 6,4 x 18 x 1,6 DIN 9021		•						
31	(ab Masch Nr. 1250)		•						
32	Fortsetzung nächste Seite								

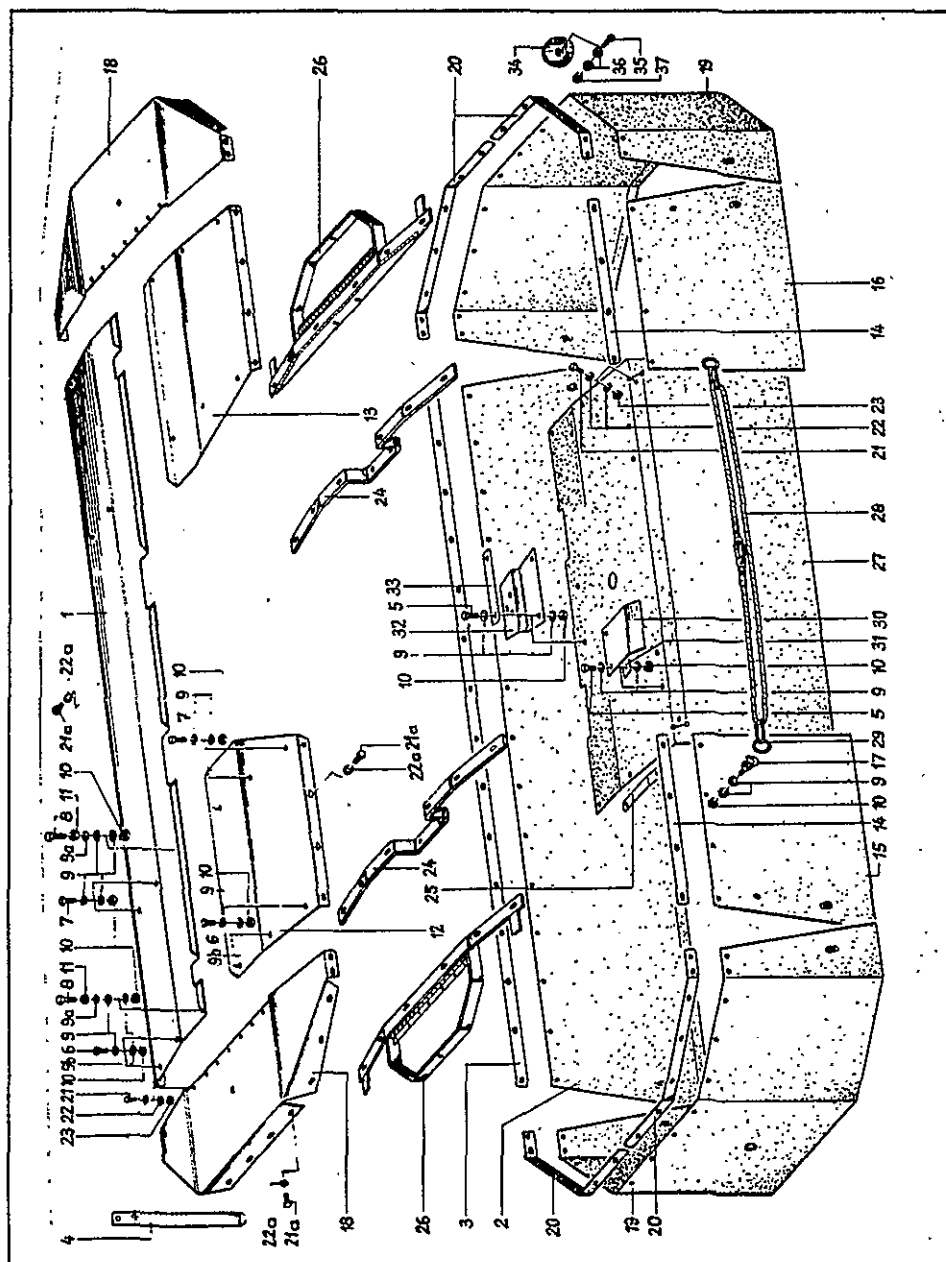


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Fortsetzung von Seite 8								
23	6kt.-Mutter M6 DIN 985-8								
24	Schutzbügel	121 675	•						
25	Klemmleiste	121 676	•						
26	Schutzrahmen	121 677	•						
27	Schutztuch, hinten Mitte	124 789	•						
28	Spannseil	121 678	•						
29	Kettenöse	120 981	•						
30	Schutzblech	121 185	•						
31	Leiste	121 186	•						
32	Schutztuchhalterung	121 680	•						
33	Klemmleiste	121 681	•						
34	Rückstrahler	121 682	•						
35	Senkschraube M5 x 25 DIN 963-5.8		•						
36	Scheibe 6,4 x 18 x 1,6 DIN 9021		•						
37	6kt.-Mutter M5 DIN 985		•						

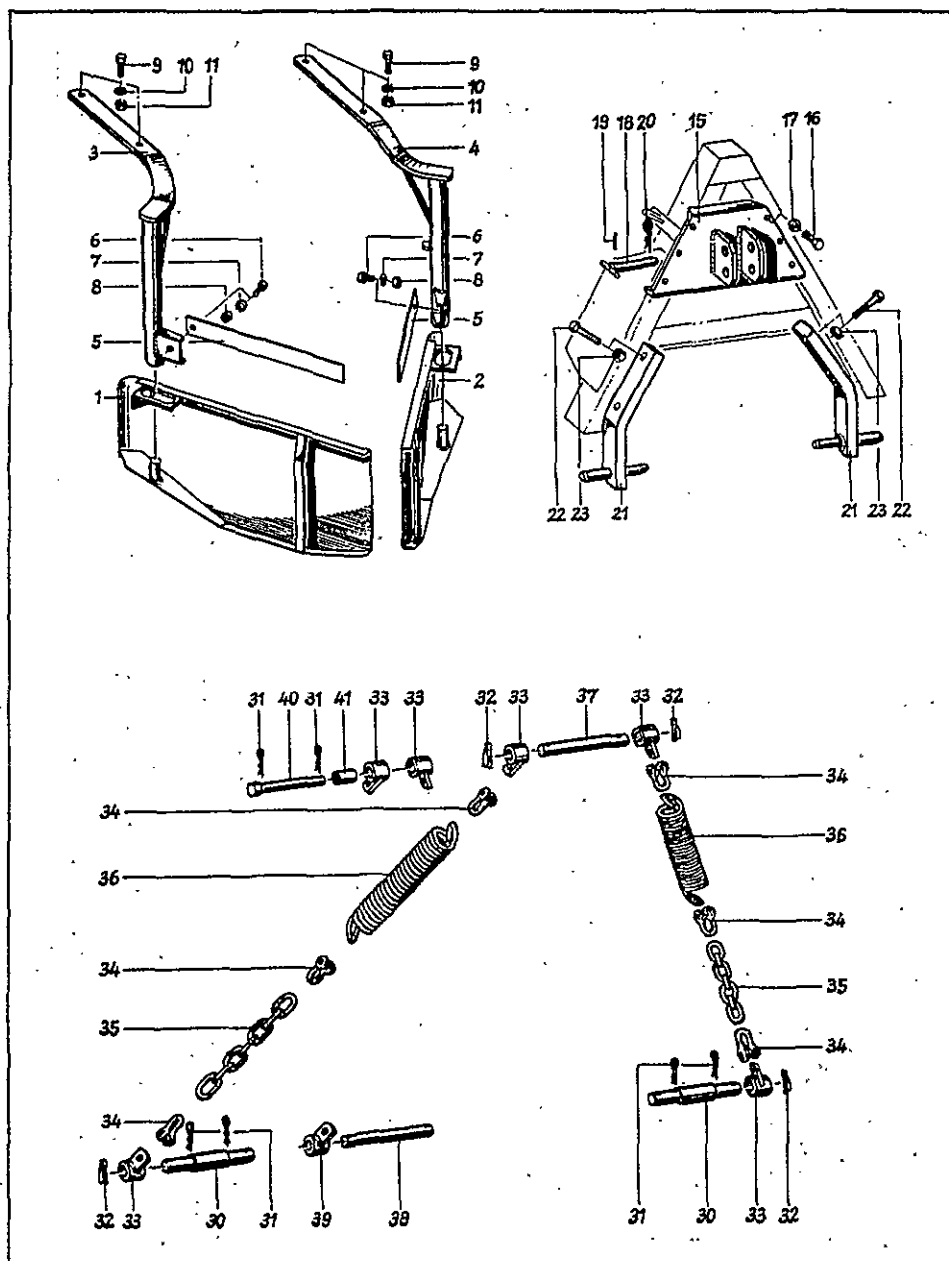


Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F					
	Schwadformer							
1	Schwadblech, links	121 511	•					
2	Schwadblech, rechts	121 512	•					
3	Schwadblechhalter, links	121 515	•					
4	Schwadblechhalter, rechts	121 516	•					
5	Federelement	121 517	•					
6	6kt.-Schraube M 10 x 20 DIN 933-8.8		•					
7	Federring 10 DIN 128		•					
8	6kt.-Mutter M 10 DIN 934-8		•					
9	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8		•					
10	Federring 12 DIN 128		•					
11	6kt.-Mutter M 12 DIN 934-8		•					
	Hydr. Dreipunkt-Anbau komplett							
15	Oberlenkerhalter	120 569	•					
16	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8		•					
17	Federring 12 DIN 128		•					
18	Oberlenkerbolzen mit Spannhülse	120 570	•					
19	Spannhülse 6 x 40 DIN 1481		•					
20	Vorstecker Ø 5 mm	115 916	•					
21	Zapfenhalter	120 571	•					
22	6kt.-Schraube M 16 x 80 DIN 931-8.8		•					
23	6kt.-Mutter M 16 DIN 985-8		•					
	Federentlastung							
30	Unterlenkerbolzen Norm II	120 561	•					
31	Vorstecker Ø 5 mm	115 916	•					
32	Klappsplint	108 671	•					
33	Federhalter Norm II	120 562	•					
34	Schäkel A 10 DIN 82101		•					
35	Kette Ø 10 x 40/39 x 7 Glieder	121 686	•					
36	Zugfeder	121 687	•					
37	Oberlenkerbolzen Norm II	120 566	•					
38	Unterlenkerbolzen Norm I	121 688	•					
39	Federhalter Norm I	121 689	•					
40	Oberlenkerbolzen Norm I	121 567	•					
41	Hülse	120 568	•					

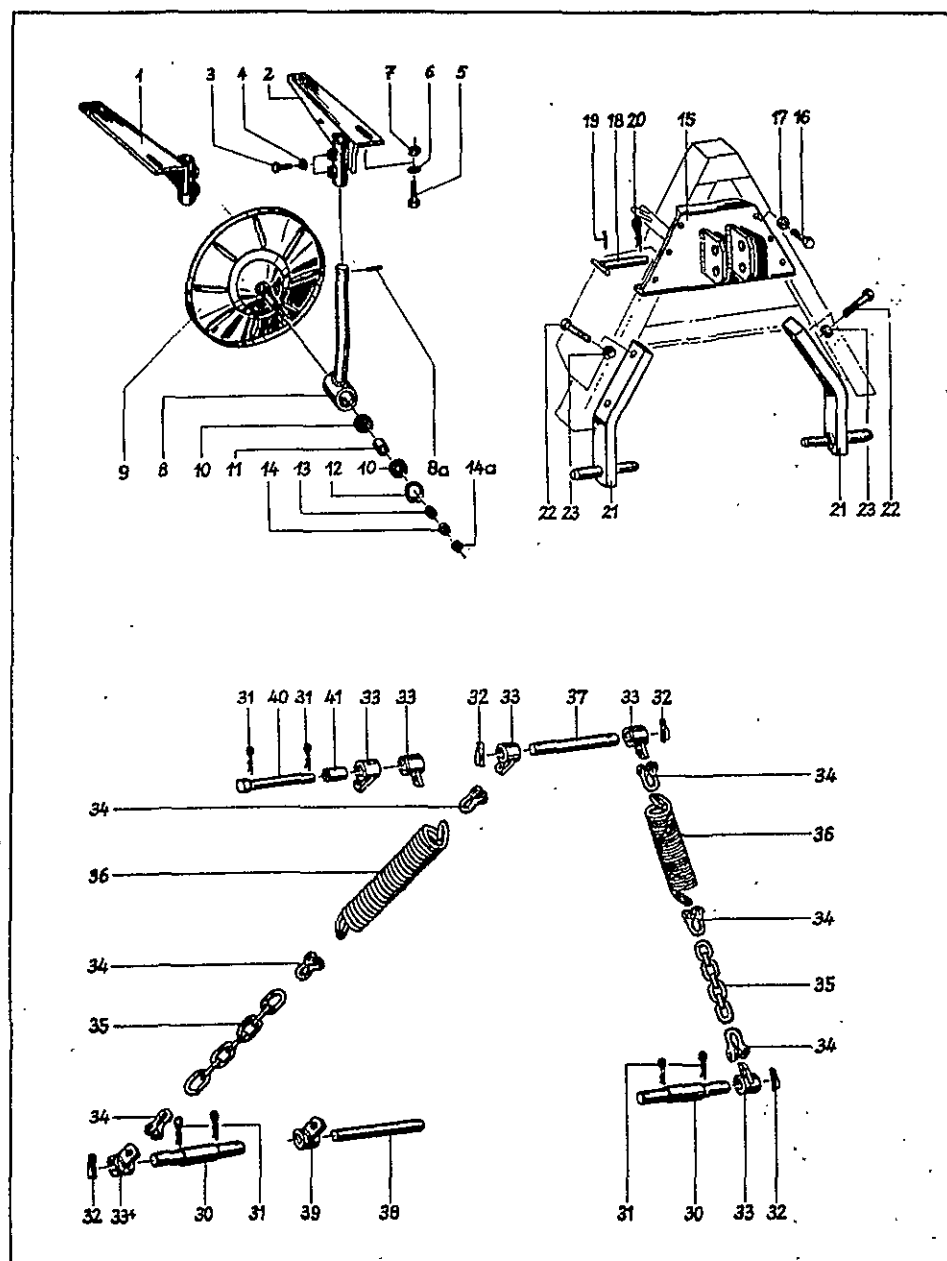

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F						
	Schwadformer								
1	Halter für Schwadformer, links	126 081	•						
2	Halter für Schwadformer, rechts	126 062	•						
3	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8		•						
4	6kt.-Mutter M 12 DIN 936-8		•						
5	6kt.-Schraube M 12 x 40 DIN 933-8.8		•						
6	Scheibe Ø 14/35 x 4		•						
7	6kt.-Mutter M 12 DIN 985-8		•						
8	Schwadformerstiel	126 063	•						
8a	Spannhülse 5 x 36 DIN 1481		•						
9	Schwadformerscheibe	126 064	•						
10	Rillenkugellager 6203.2 RS	126 067	•						
11	Distanzring	126 065	•						
12	Seegerring J 40 x 1,75 DIN 472		•						
13	Druckscheibe	126 066	•						
14	6kt.-Mutter M 16 DIN 934-8		•						
14a	6kt.-Mutter M 16 DIN 936-8		•						
	Hydr. Dreipunkt-Anbau komplett								
15	Oberlenkerhalter	120 569	•						
16	6kt.-Schraube M 12 x 30 DIN 933-8.8		•						
17	Federring 12 DIN 128		•						
18	Oberlenkerbolzen mit Spannhülse	120 570	•						
19	Spannhülse 6 x 40 DIN 1481		•						
20	Vorstecker Ø 5 mm	115 916	•						
21	Zapfenhalter	120 517	•						
22	6kt.-Schraube M 16 x 80 DIN 931-8.8		•						
23	6kt.-Mutter M 16 DIN 985-8		•						
	Federentlastung								
30	Unterlenkerbolzen Norm II	120 561	•						
31	Vorstecker Ø 5 mm	115 916	•						
32	Klappsplint	108 671	•						
33	Federhalter Norm II	120 562	•						
34	Schäkel A 10 DIN 82101		•						
35	Kette Ø 10 x 40/39 x 7 Glieder	121 686	•						
36	Zugfeder	121 687	•						
37	Oberlenkerbolzen Norm II	120 566	•						
38	Unterlenkerbolzen Norm I	121 688	•						
39	Federhalter Norm I	121 689	•						
40	Oberlenkerbolzen Norm I	121 567	•						
41	Hülse	120 568	•						

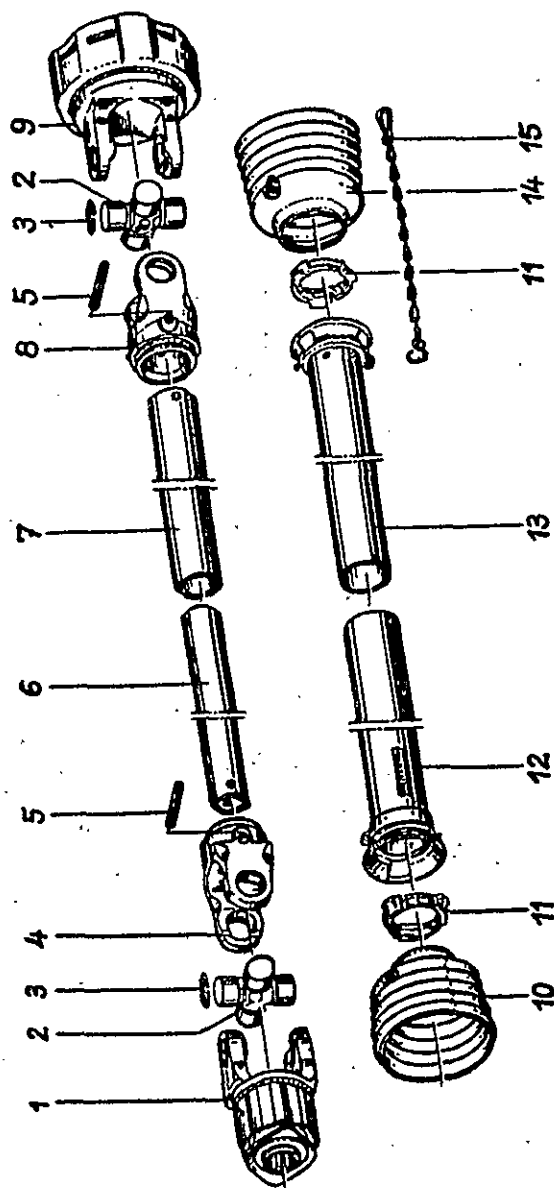

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KW 265 F					
	Gelenkwelle W2400-SC24-F3-K92/4-016/021 (8885) zum Kreiselmähdwerk KM 265 F für 540U/min.	WALTER-SCHEID						
1	Stiftfreilauf F3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kompl. mit Ziehverschluß; Linksdrehsinn	56.187.02	●					
1	Stiftfreilauf F3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kompl. mit Ziehverschluß	56.181.02	●					
2	Kreuzgarnitur kompl. mit Schmiernippel und vier Sicherungsringen	35.00.00	●					
3	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 984	62.37.00	●					
4	Rillengabel mit Profil 014 u. Spannhülsenbohrung	35.13.00	●					
5	Spannhülse 10 x 80 DIN 1481	61.05.08	●					
6	Profilrohr 016 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 720 mm	75.25.95	●					
7	Profilrohr 021 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 695 mm	75.36.15	●					
8	Rillengabel mit Profil 019 u. Spannhülsenbohrung	35.14.00	●					
9	Scheibenkupplung K92/4 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 komplett mit Ziehverschluß; M = 1050 Nm	56.221.16	●					
10	Schutztrichter	84.13.05	●					
11	Gleitring	82.83.04	●					
12	Außenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 625 mm	80.39.03	●					
13	Innenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 620 mm	80.38.03	●					
14	Schutztrichter	84.14.06	●					
15	Haltekette	82.36.03	●					
	Ersatzteile können nur über die Fa Walterscheid bezogen werden!							

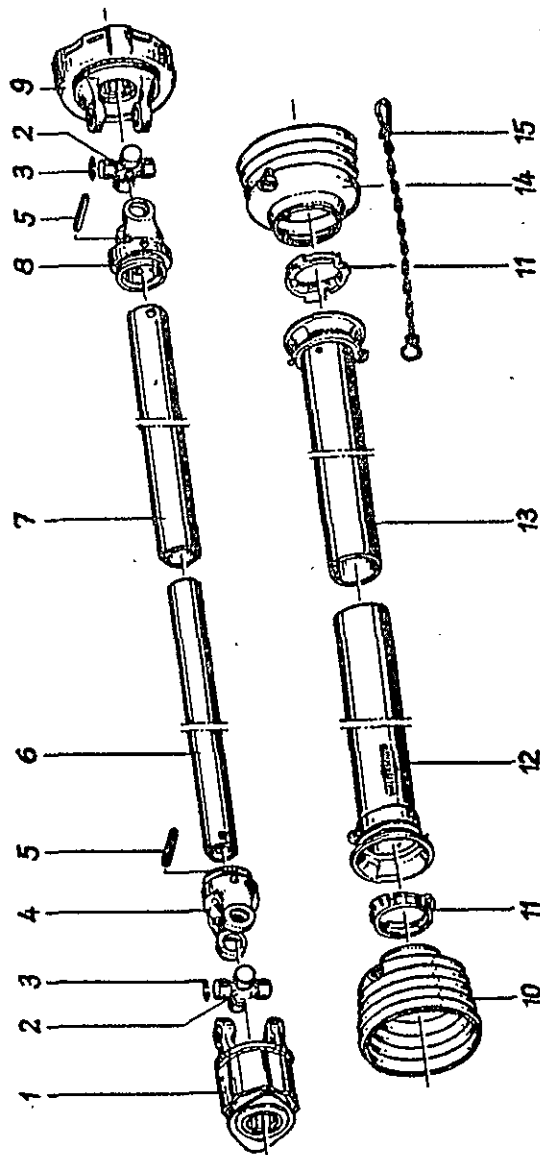

Pos.Nr. Pos.no. Rep. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part. Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Nr. No. No. No.	KM 265 F					
	Gelenkwelle W2300-SC24-F3-K92/4-016/021(8880) zum Kreiselmähdwerk KM 265 F für 1000 U/min.	WALTER- SCHEID						
1	Stiftfreilauf F3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kompl. mit Ziehverschluß	56.174.02	●					
1	Stiftfreilauf F3 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 kompl. mit Ziehverschluß; Linksdrehsinn	56.188.02	●					
2	Kreuzgarnitur kompl. mit Schmiernippel und vier Sicherungsringen	21.00.00	●					
3	Sicherungsring 27 x 1,5 DIN 984	62.24.00	●					
4	Rillengabel mit Profil 014 u. Spannhülsenbohrung	21.22.100	●					
5	Spannhülse 10 x 75 DIN 1481	61.05.03	●					
6	Profilrohr 016 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 740 mm	75.25.95	●					
7	Profilrohr 021 mit Spannhülsenbohrung; Länge: 725 mm	75.36.15	●					
8	Rillengabel mit Profil 019 u. Spannhülsenbohrung	21.22.101	●					
9	Scheibenkupplung K92 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 komplett mit Ziehverschluß; M = 750 Nm	56.115.16	●					
10	Schutztrichter	84.13.05	●					
11	Gleitring	82.83.04	●					
12	Außenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 670 mm	80.39.03	●					
13	Innenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 660 mm	80.38.03	●					
14	Schutztrichter	84.12.04	●					
15	Haltekette	82.36.03	●					
	Ersatzteile können nur über die Fa. Walterscheid bezogen werden!							